



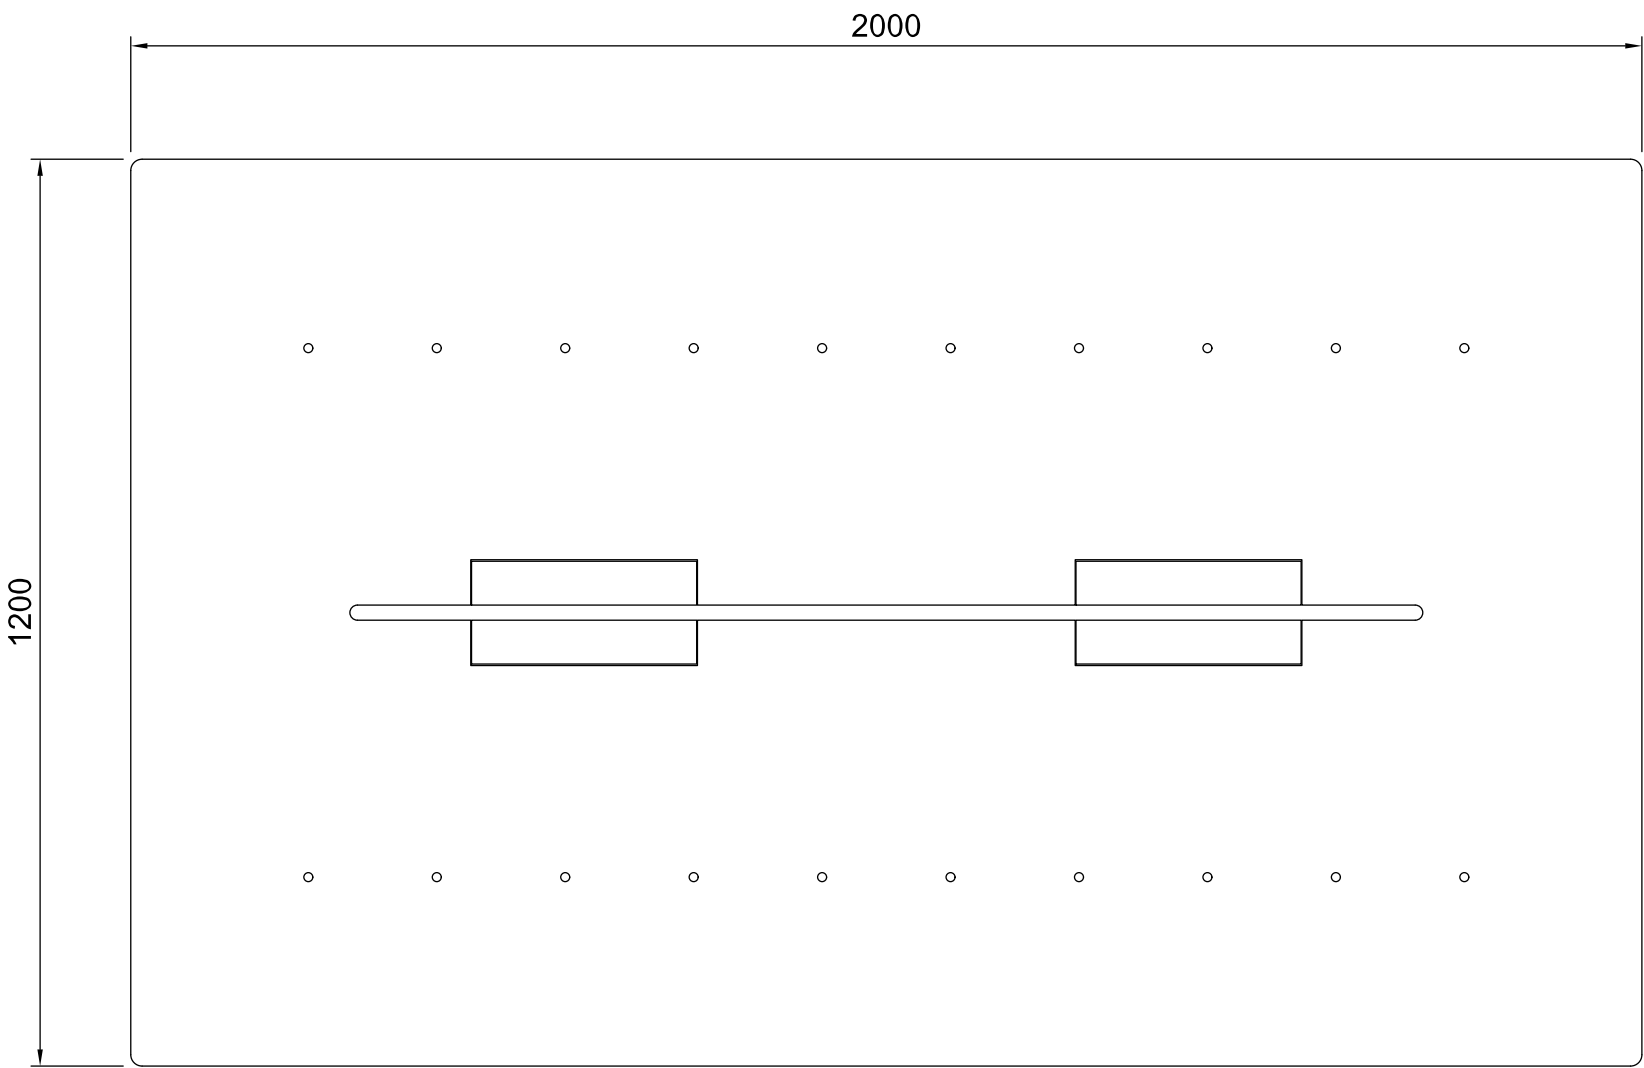


俯视 · 第三角投影 / X向长边、Y向短边

成品控制：2000×1200×900 mm。
桌面W01：T18；四角R15；周边木皮T0.25。
桌面金属体四边退5：1990×1190。
钢腿877 + 脚伸出5 + 木板18 = 900。
桌肚总深100；含桌面为118。
A03桌面总成内两翻盖组，中心(600,600)/(1400,600)。
20个外护套M01；10个盖M02及内片M03。
桌面2个三位五孔+3USB排插，每组1个。
桌肚2个八位五孔排插，每检修门1个。

- 装配顺序
1. A04钢架按同版基准点固、校方、焊接及表面处理。
 2. 预装电线护口、腿内管、脚件与门五金。
 3. 安装W01，先定位后固定，禁止螺钉打穿桌面。
 4. 安装A05承托盒、翻盖/毛刷和排插。
 5. 完成线缆夹持、盖板启闭及电气检验。
 6. 按样板检查外观，保护后包装。

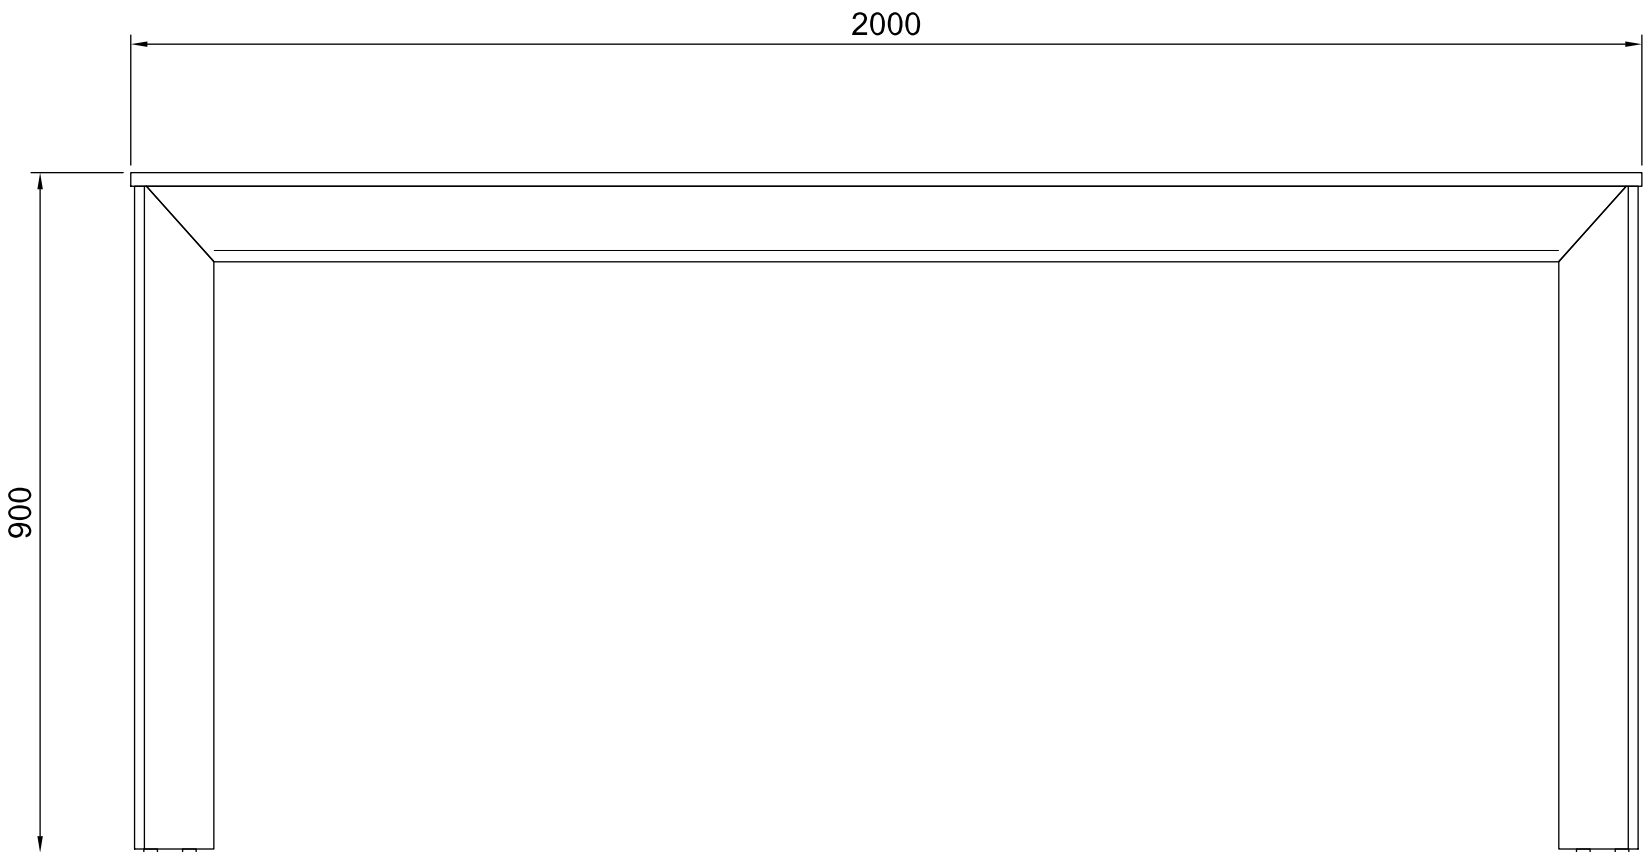



正视

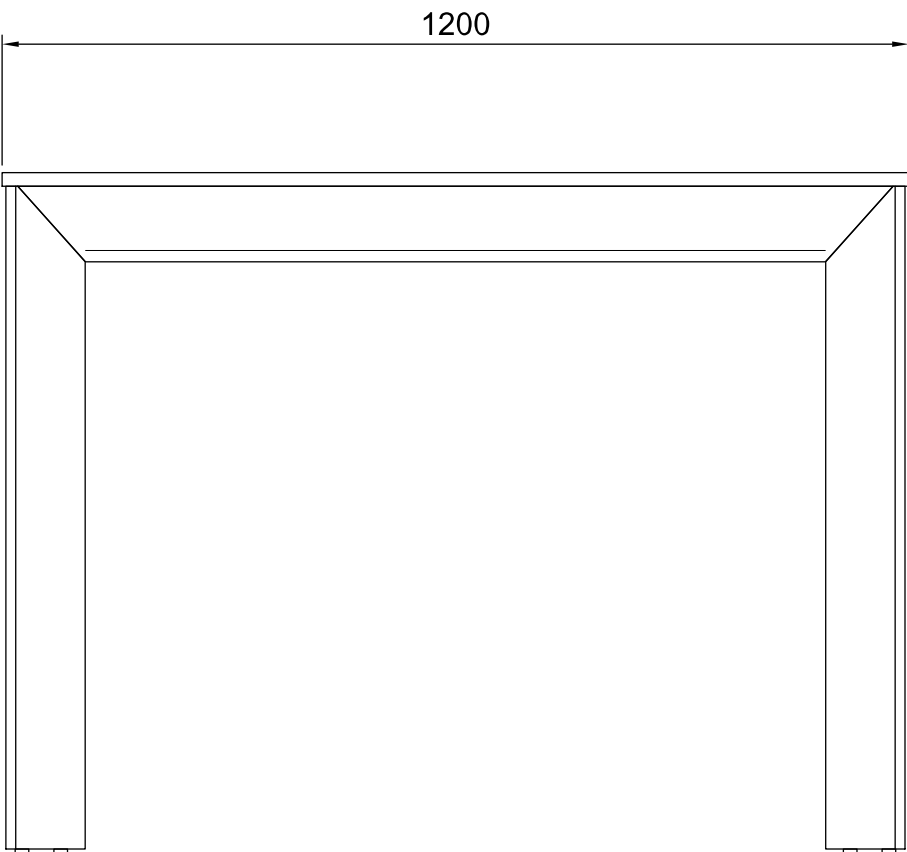

右视

验收基准
A：桌面上表面；B：2000长边；C：1200短边。
平面坐标原点：桌面左下外包角。
高度原点：完成地面，脚伸出量设5。
图示指定公差、色号、光泽和表面工艺均按样板。
本版已协调原图矛盾；详见交付说明的R01变更表。
五金外购孔形按到货模板配钻；折弯按设备试折。

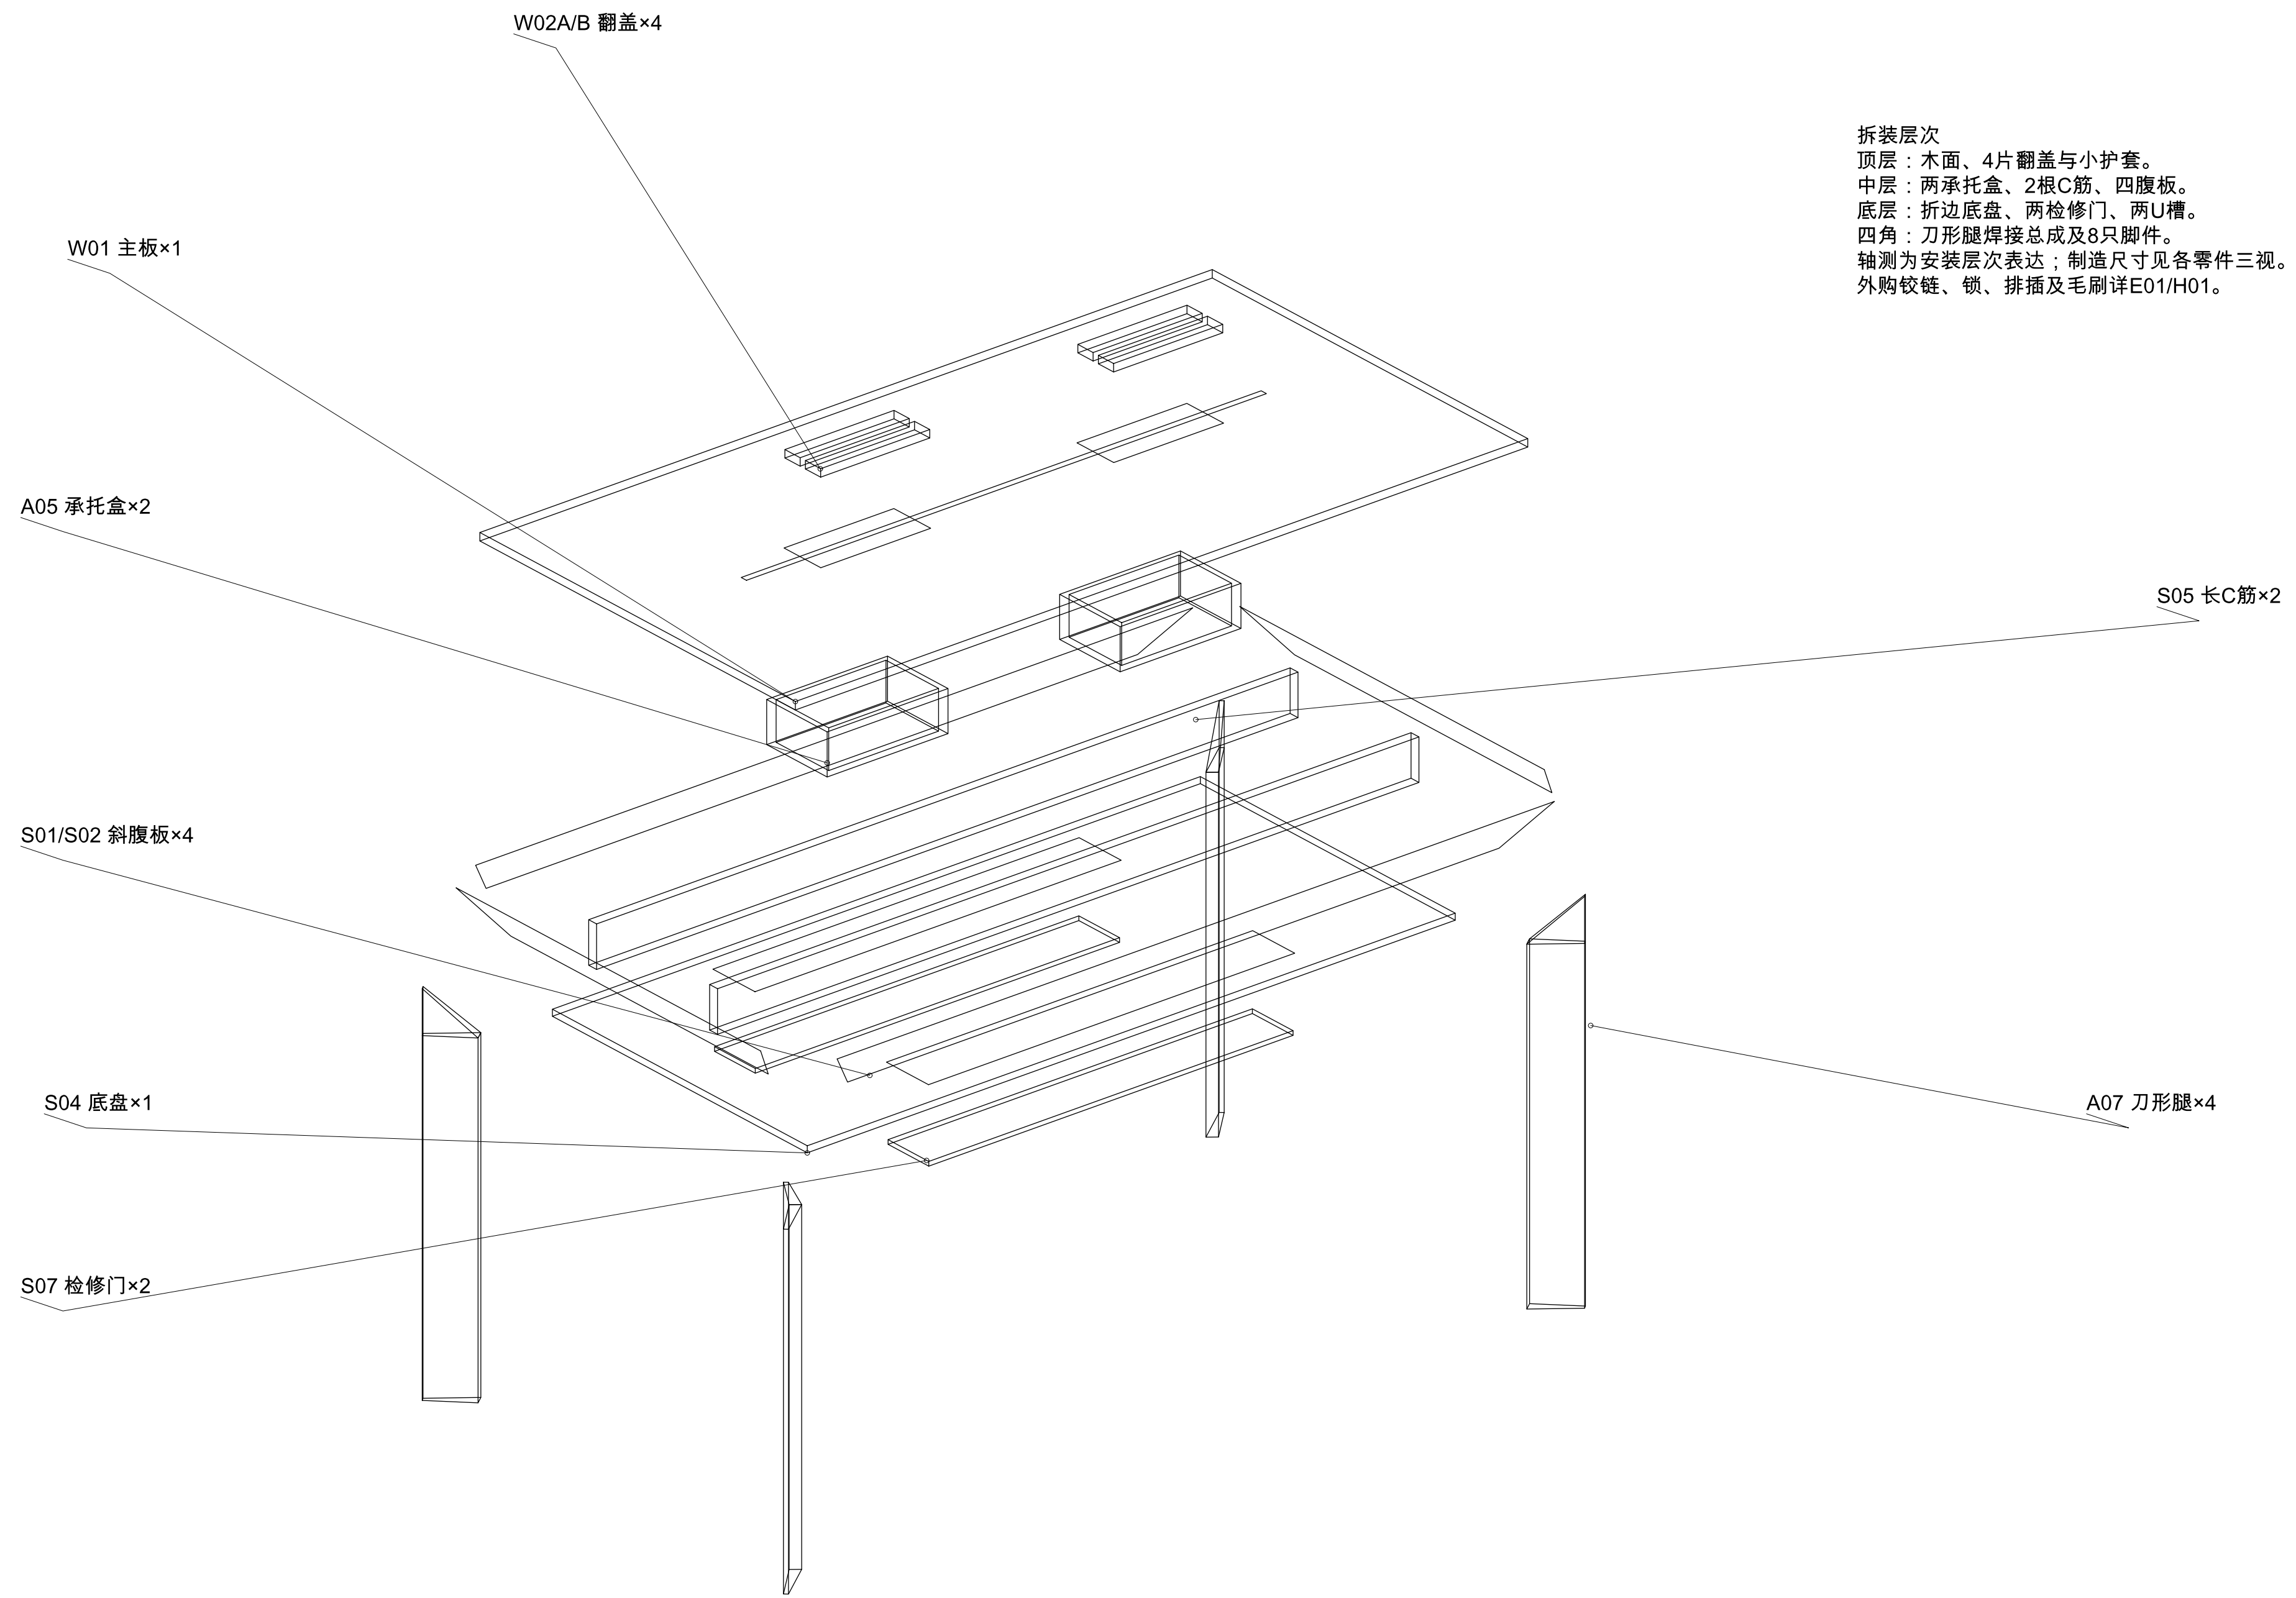


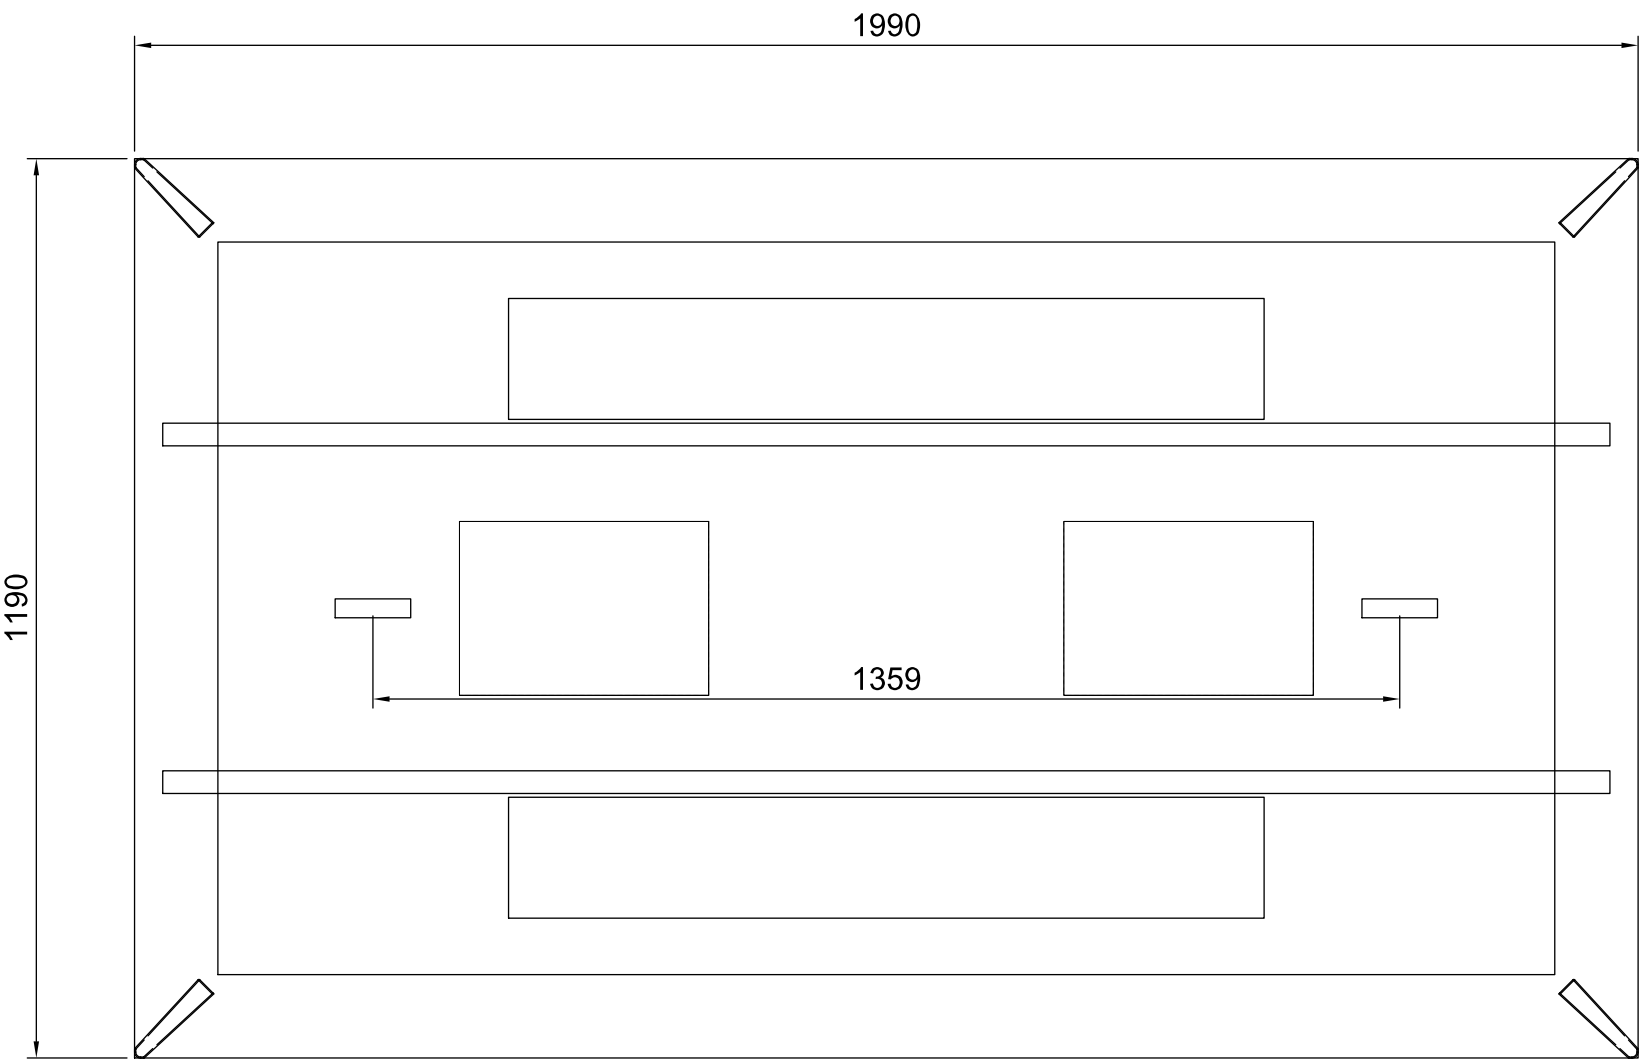


同版定位（相对桌面左下角）
底盘S04：(115.3,115.3)，成型1769.4×969.4。
C筋S05：近侧Y355..385；远侧Y815..845。
宽度链：350+30+430+30+350=1190。
两U槽S06：中心X320.5 / 1679.5，Y600。
U槽底25，长100沿X，外翻唇不计入底宽。
检修口：X500..1500，Y190..350 / 850..1010。
钢腿四角镜像，刀片长轴沿角平分线朝内。

焊接与连接
S01/S02腹板与A07腿壳先点固，再分段对称焊。
S04折边向中心贴腹板内竖边，实际直面从Z783.6起。
S05两端按腹板内壁净退1，消除源交叉。
S06与底盘外侧焊接，切勿将门片焊死。
门长铰边朝外，锁朝内；装后可拆检修。
所有外露焊缝磨平；密闭面完成内防锈后封合。

俯视/底盘内侧：虚线为A05承托盒安装包络

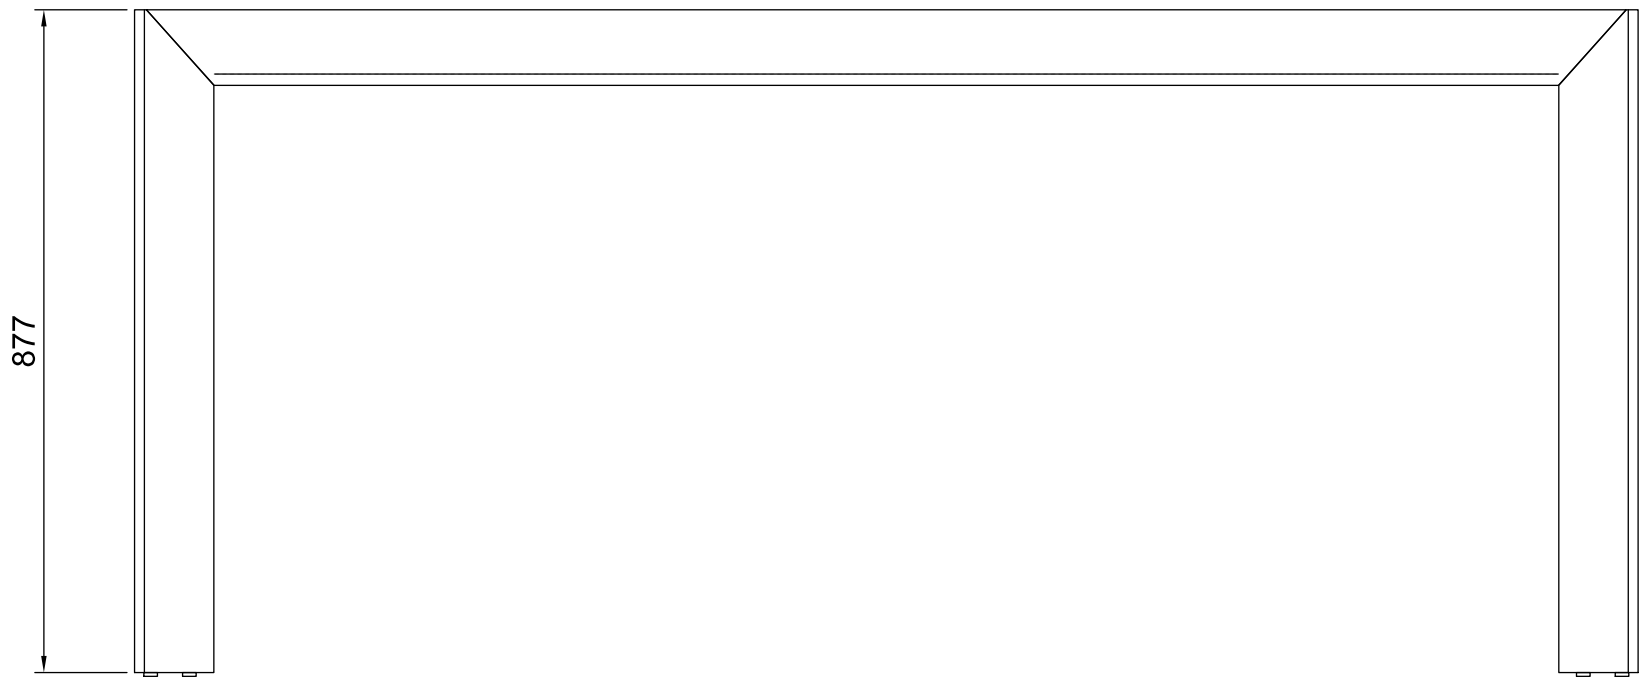


正视

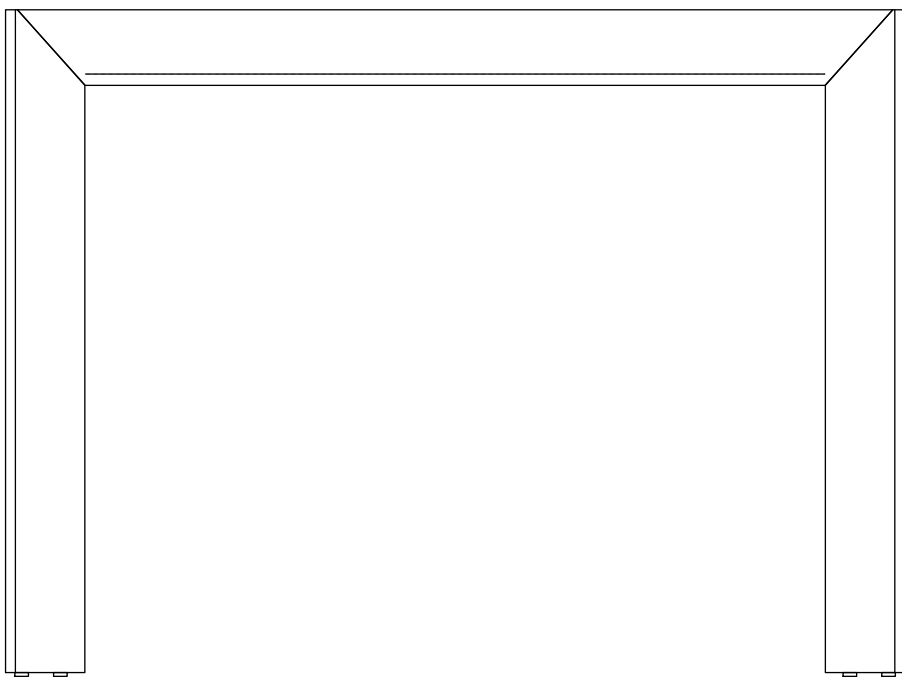



右视

配装控制
腹板端口与腿：按成型件1:1放样配切。
钢架与木板：用12枚Φ4×12木螺钉固定于上翻边。
钢孔φ4.5，木面预钻φ2.5深10，防止打穿。
紧固点避开毛刷槽、翻盖和小过线孔。
整架校方、平稳、门缝试装后再批量。
本图尺寸控制成型，禁止直接以投影外框当展开料。

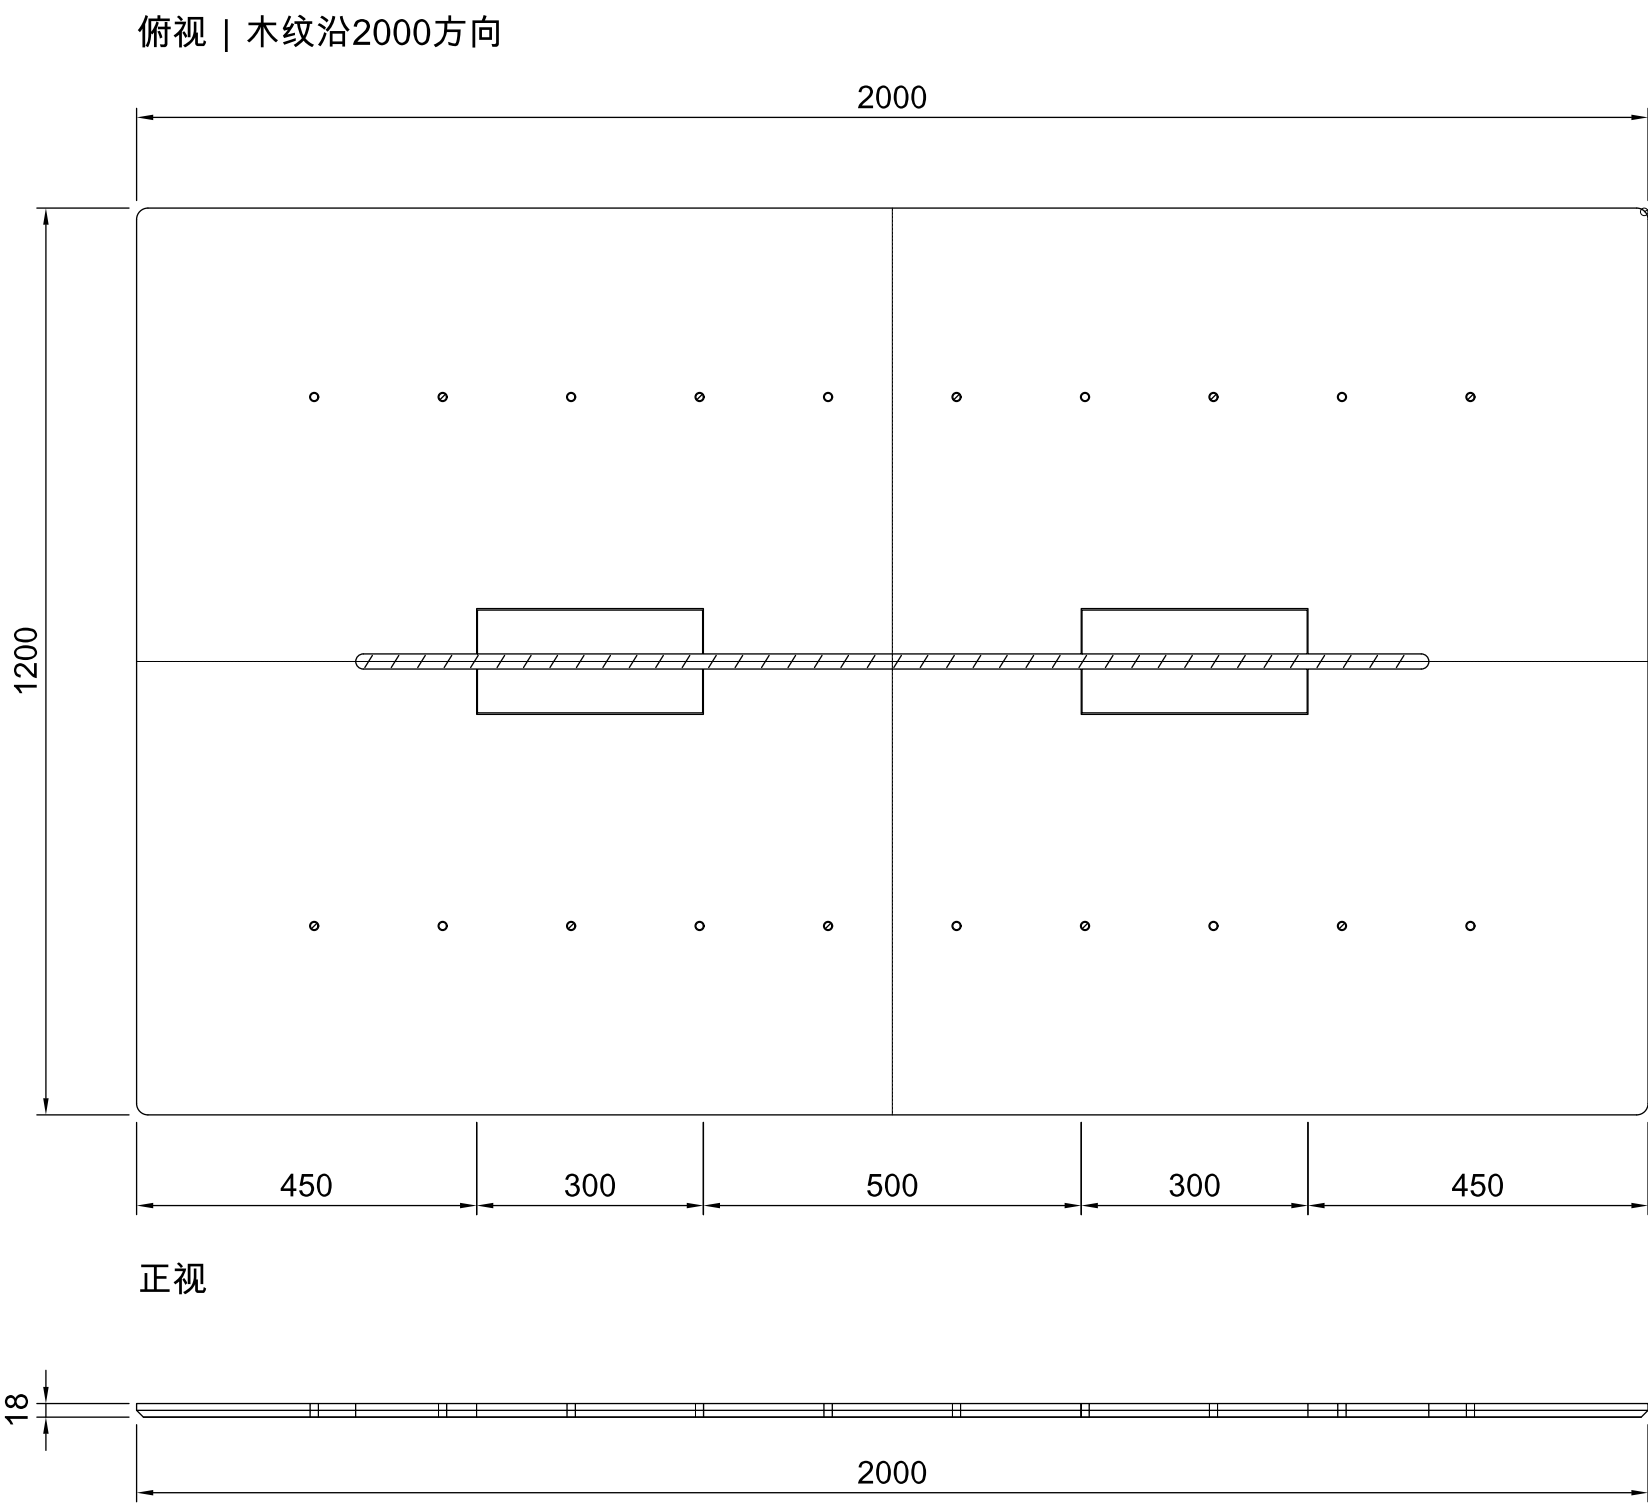




投影：第三角；俯视、正视、右视同版。
桌面外包2000×1200×18（含封边成品）。
20处护口孔：X=235+170n（n=0...9）；
Y=250、950；基准为俯视左下外包角。
孔名义Ø10.9，与M01外护套按样板配合。
贯通槽1420×20，端R10，X290...1710；
两300×140开口Y530...670，与长槽相交；
槽宽Y590...610；按实线合并边界加工。
每组W02A有槽盖/W02B实盖各1片，
全桌各2片；A在Y低值侧，槽口向中间。
宽链2+58+20+58+2=140；长度端缝1+1。
20外护套+10内盖；示意隔孔装盖。
2组各1个3位五孔+3USB排插，合计2个。
毛刷顶面齐平，延伸覆盖全部开孔。
毛刷/挡条及铰链按选型配孔，勿照示意钻孔。

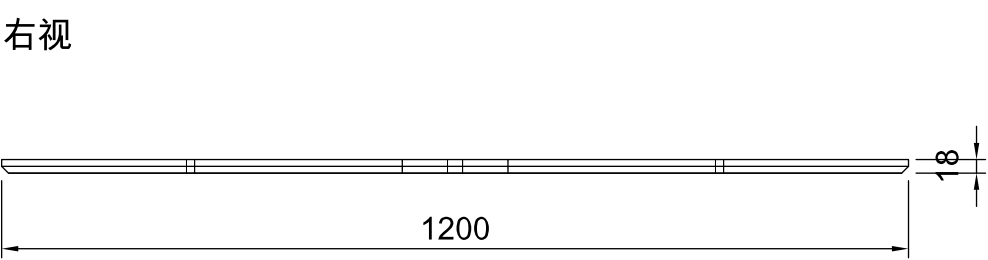

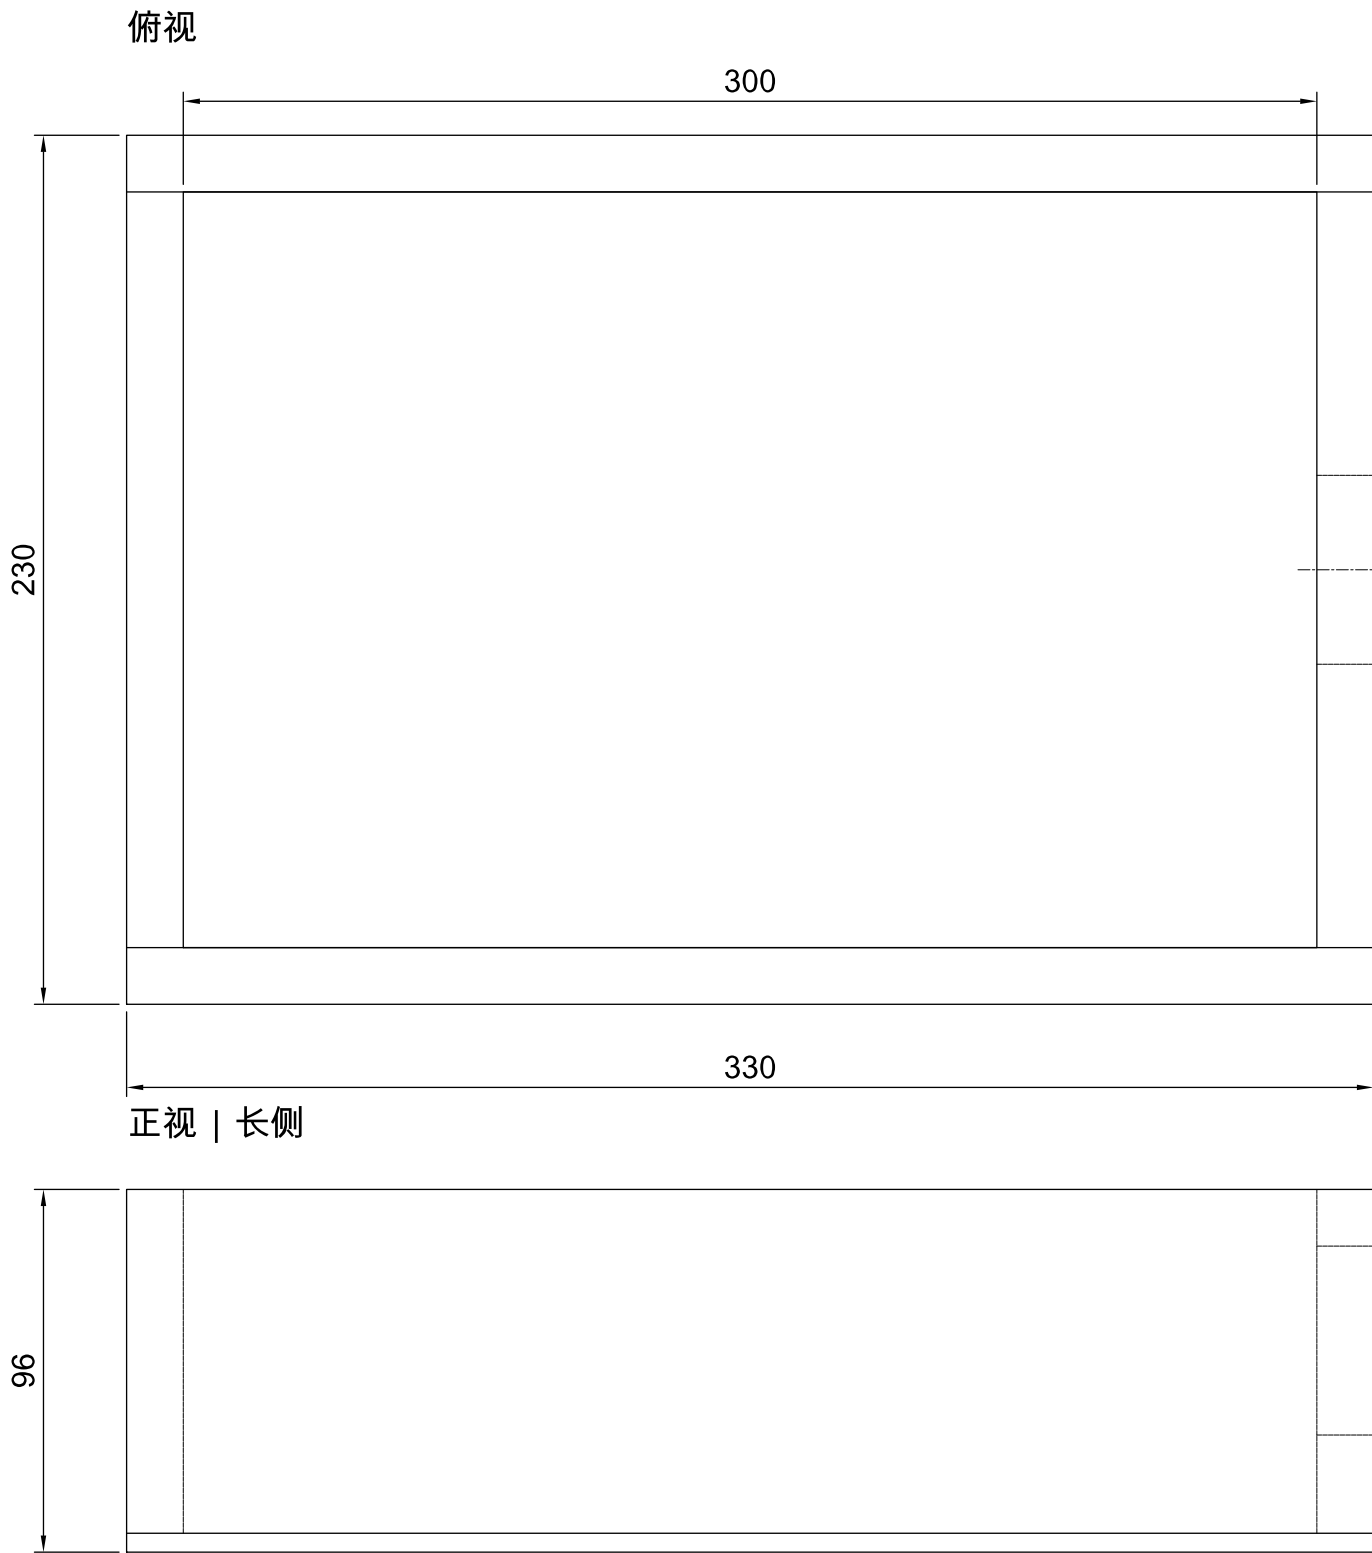


每桌2组，外330×230×96。
内净300×200；W03长板2片/组，
W04A/B短板各1片/组，W05底板1片/组。
侧板高91，底板5；孔心距盒底56。
R01材质选用阻燃多层板，饰面按样板。
在桌肚内底面上方4安装，顶面齐桌面下口。
每盒内装1个3位五孔+3USB排插。
有孔短侧朝接线通道，白护口按φ50选配。
源图未指定接合紧固型号；板件预装后配孔。

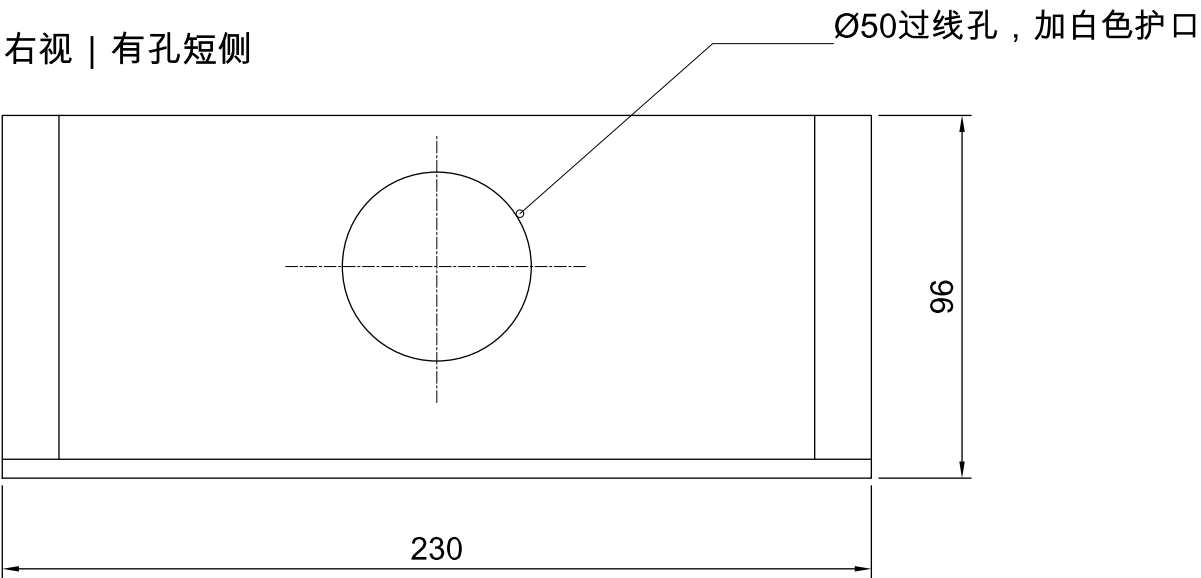

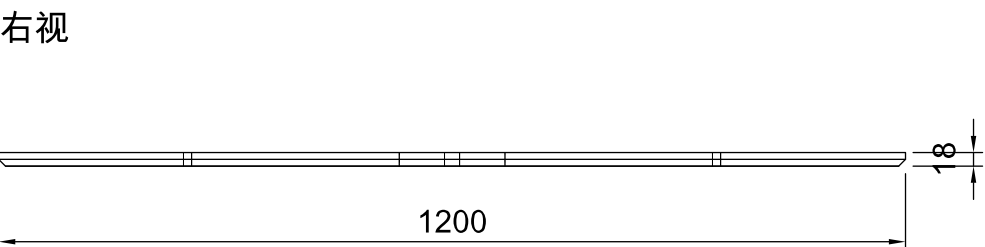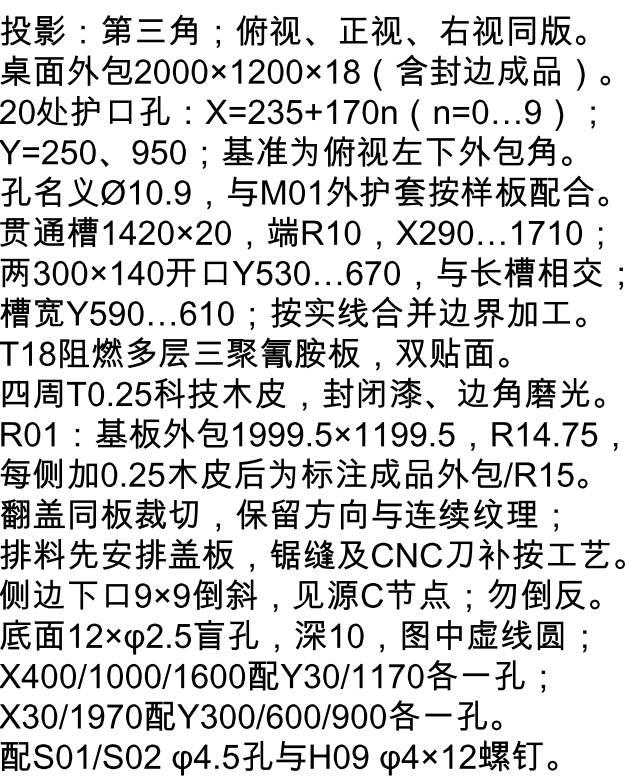


W02A 有槽盖 ×2

俯视 | 内毛刷边朝上

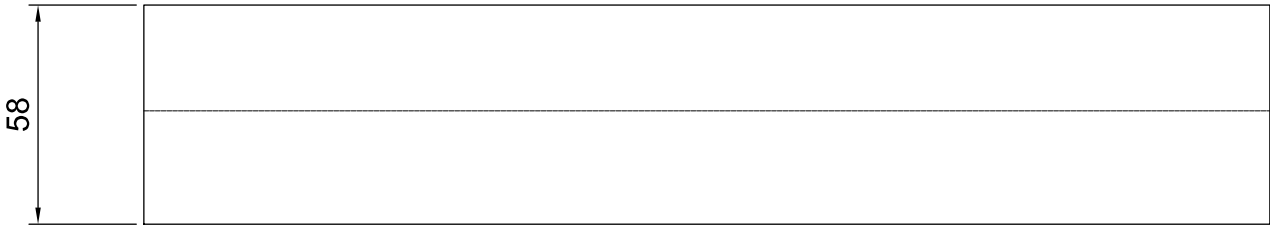


正视

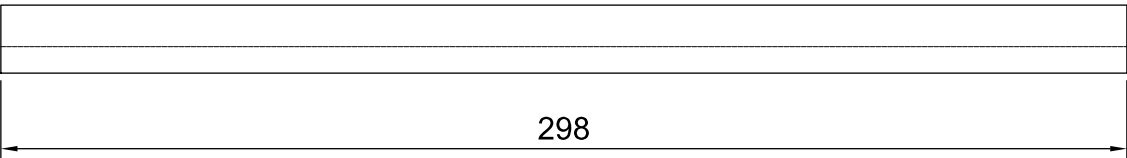


W02B 实板盖 ×2

俯视 | 内毛刷边朝上

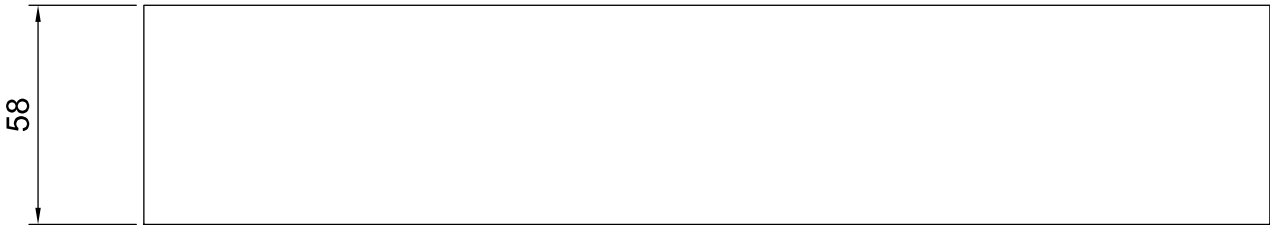


正视

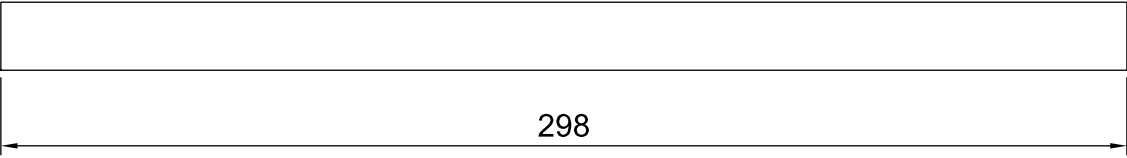


数量：W02A有槽盖2片，W02B实板盖2片；每组A/B各1片，成品均298×58×18。
同桌面原板裁切，纹理与W01一致；A装于开口Y低值侧，槽口朝中央毛刷；B在Y高值侧。
R01盖长298，长度端缝1+1；宽链2+58+20+58+2=140。A槽形依源D，B保持实截面。
表面及边部处理按样板；铰链/毛刷卡件紧固孔按选定五金实物定位，先试装再批量配孔。

右视

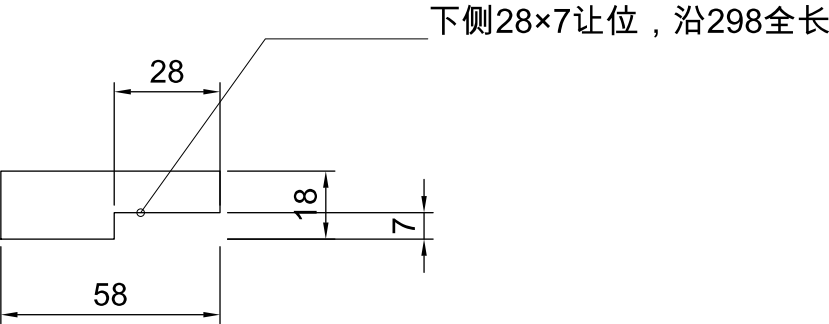

右视



俯视



正视




右视



数量：4片（每盒2片×2盒）。
成品330×91×15；四边直角，所有边缘打磨光滑。
R01选用阻燃多层板，表面及封边效果按样板。
短侧板置于两长侧板内侧；外盒230=15+200+15。
长向外包330，短端板内夹后内净300=330-15-15。
胶接/螺钉固定位置按接合工艺及所选紧固件试装后配孔。


W04A 有孔端板 ×2

俯视



正视


右视

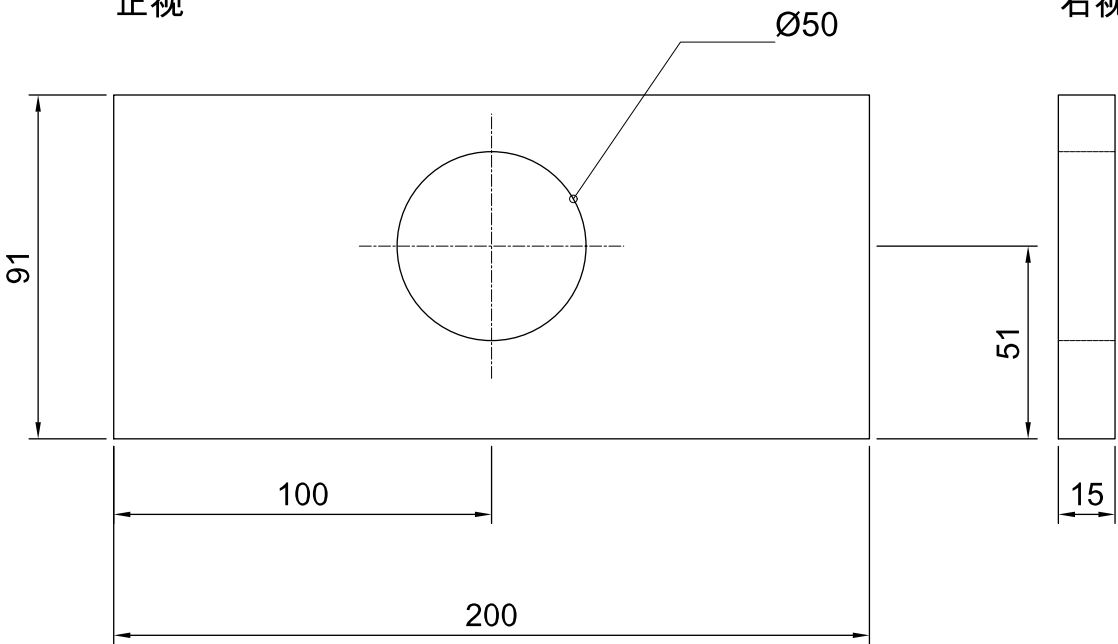

每盒短侧板2片：有孔W04A 1片、无孔W04B 1片；全桌各2片。
成品200×91×15，装于两片W03内侧；上口平齐，底板托底。
源0x84dd归一后：孔Ø50，圆心距侧板左边100、下边51。
源D节点只清晰确认一个有孔端；R01采用一孔端/一实端，按排线方向装配。
白色护口配φ50孔、夹持15板厚；孔口修整与配合按样板/实物。
R01选用阻燃多层板，饰面按样板；接合紧固件定位孔按试装配孔。


W04B 无孔端板 ×2

俯视




正视


右视

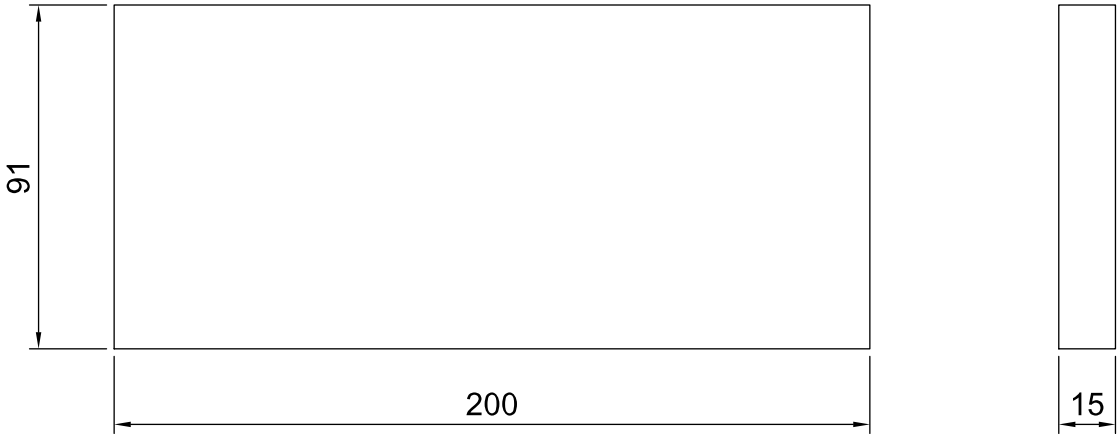


俯视 | 虚线为侧板内缘

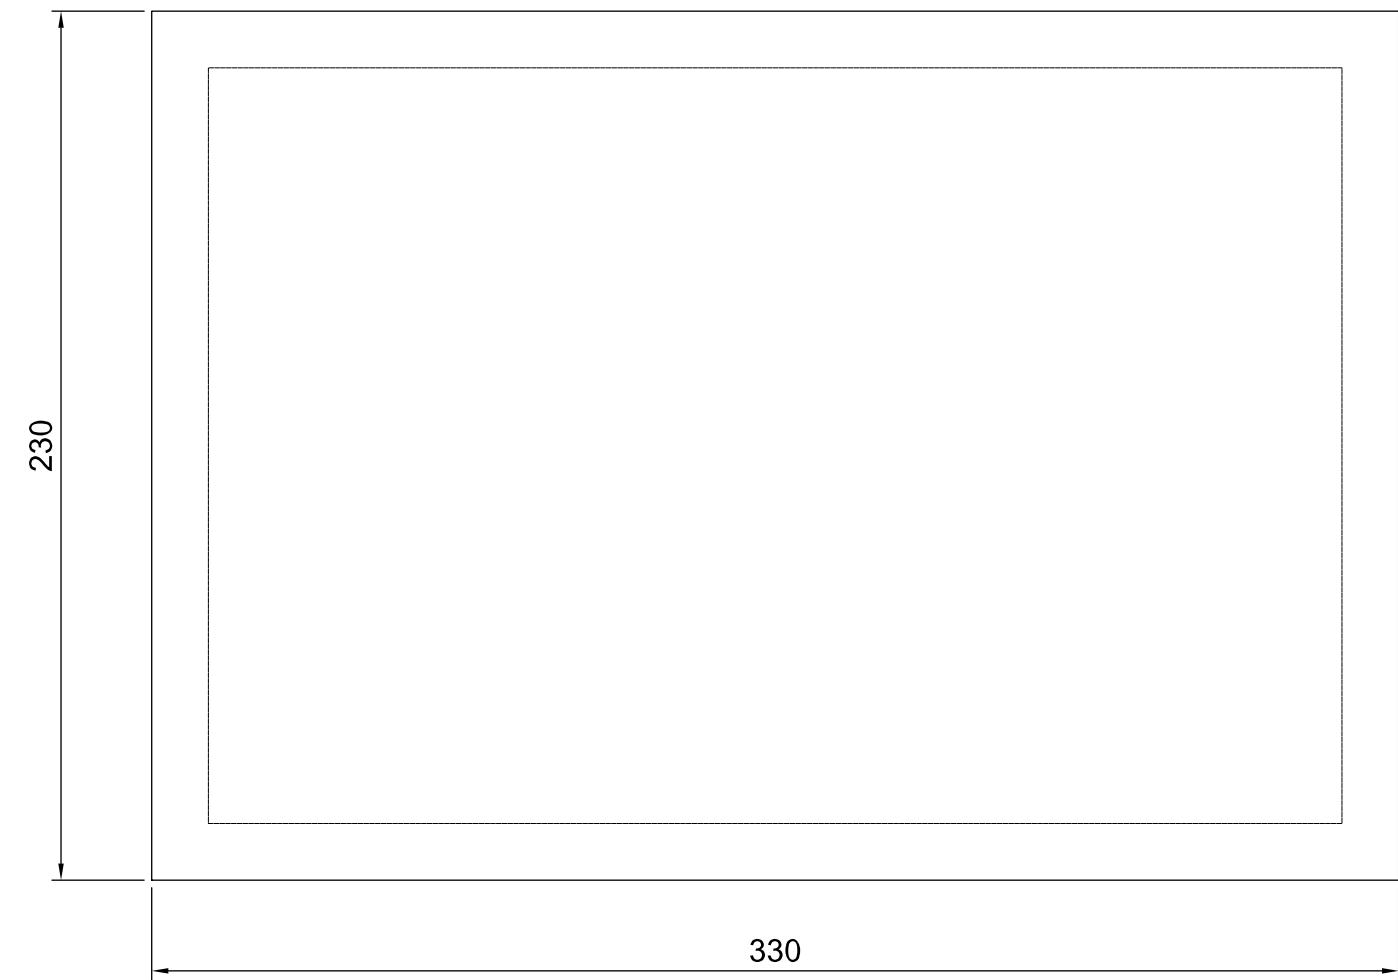


正视

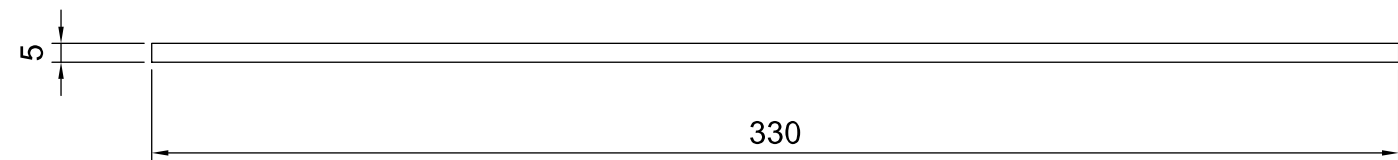

右视

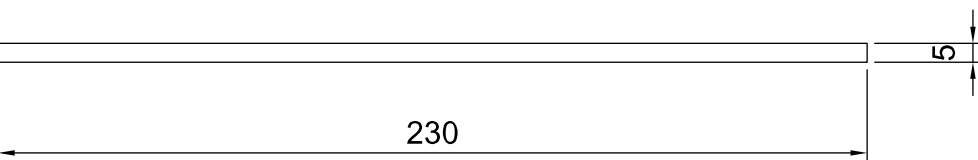

数量：2片，每盒1片。
成品330×230×5，整片托住四侧板。
板底为盒总高基准；侧板下边在Z5。
R01选用阻燃多层板，饰面按样板。
T5依据D节点三倍几何归一（ Z4...9 ）。
底板无源定开孔，本版按实板制作。
配线经W04A φ50孔进入，勿自开底孔。

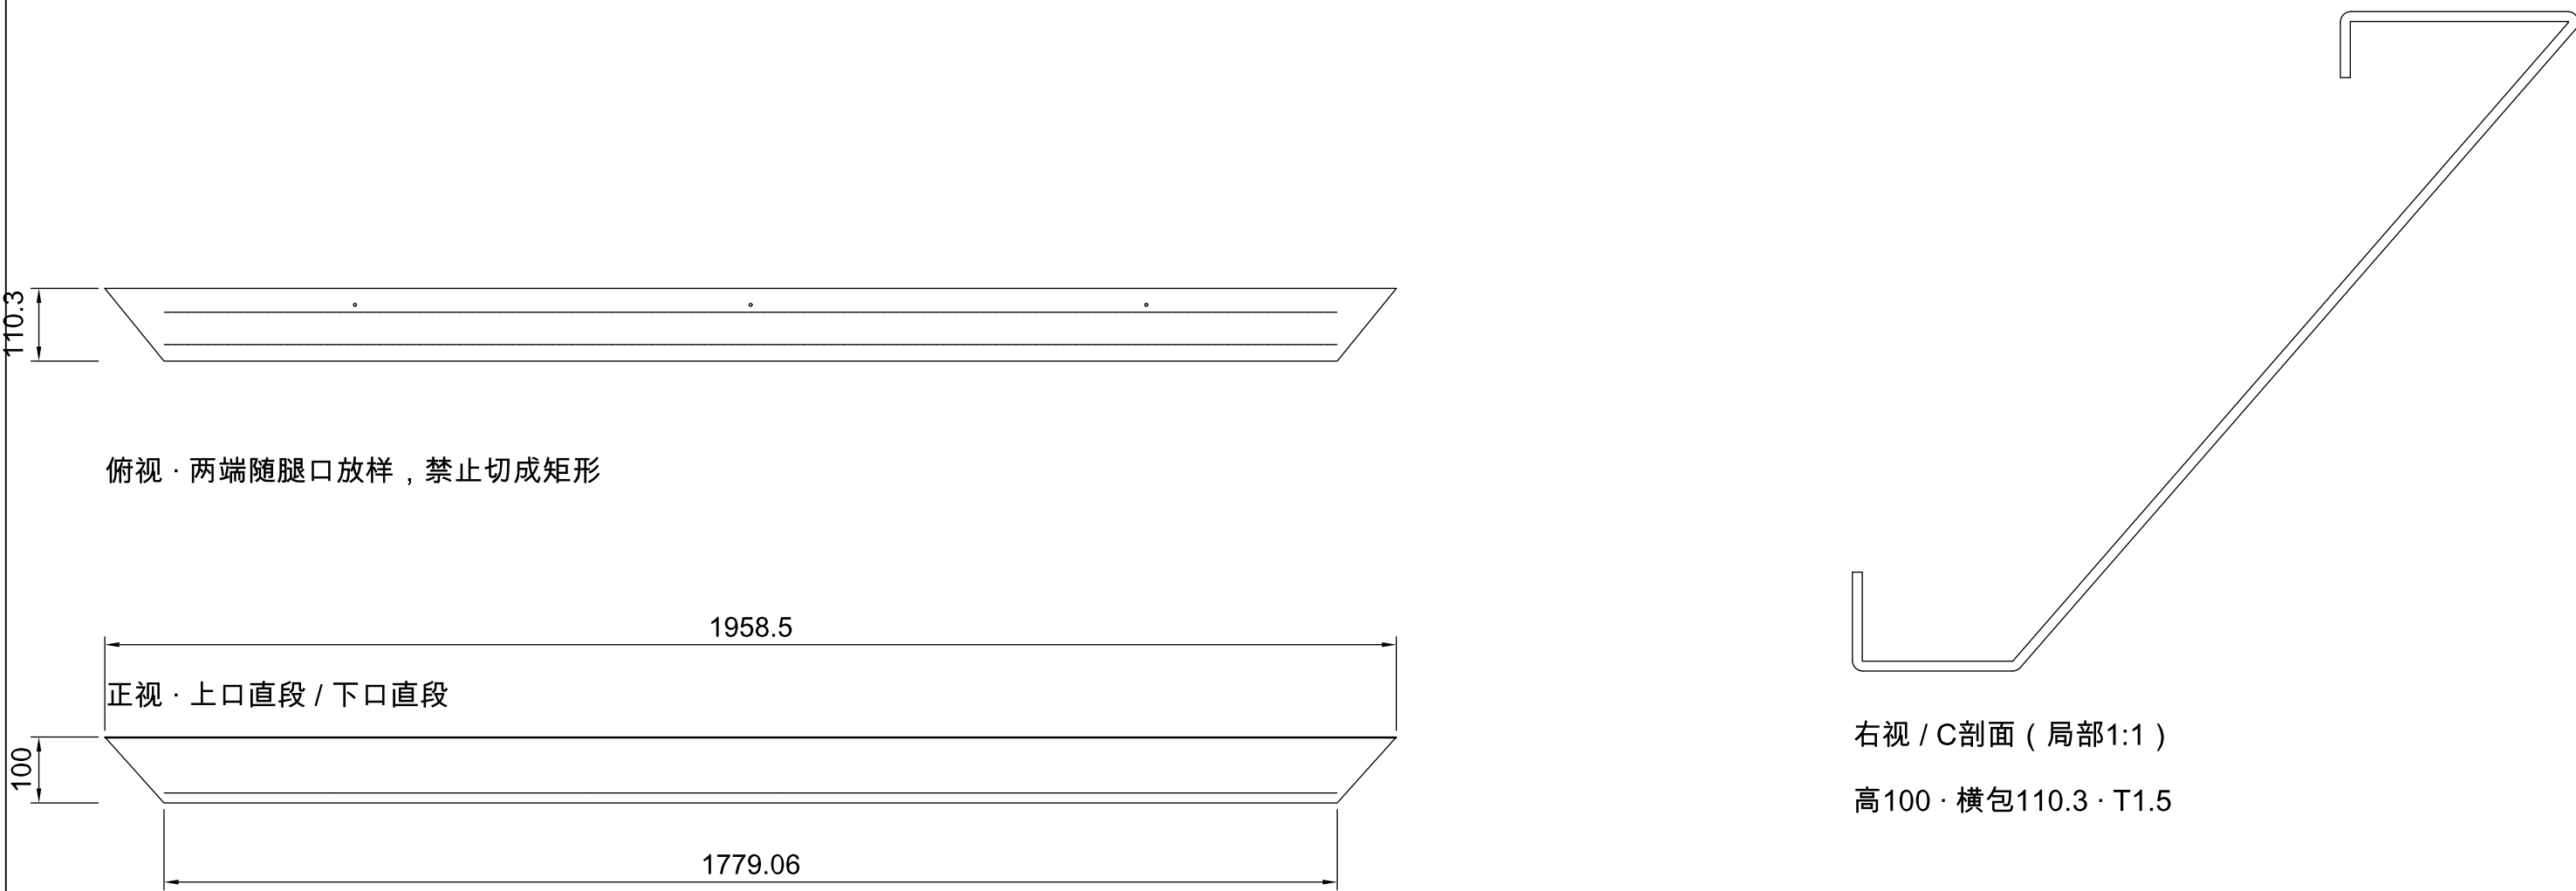

材料：T1.5冷轧钢板；每桌2件。

1. 两端镜像斜切；端口与S03刀形腿壳贴合，先放样后批量切割。

2. C截面：下翻边25、竖边15，上翻边36、回边10，包角131°。

3. 图内小R为源成型表达；工艺内R及折弯补偿按样板与设备试折。

4. 与腿及底盘先点固校方，对称分段焊；外露焊缝磨平后表面处理。


5. R01上翻边3×Ø4.5，局部X=379.25/979.25/1579.25，Y85.3。

6. 配H09 φ4×12木螺钉；W01预钻φ2.5深10，禁止钻穿桌面。



俯视图·两端随腿口放样，禁止切成矩形


正视图·上口直段 / 下口直段

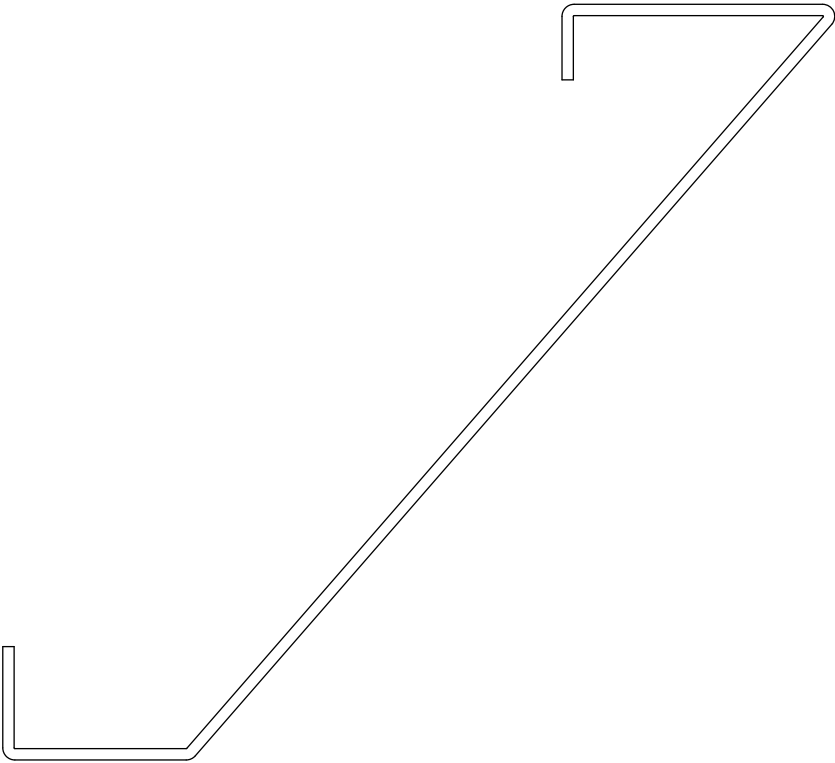


右视图 / C剖面 (局部1:1)

高100·横包110.3·T1.5

- 材料：T1.5冷轧钢板；每桌2件。
- 1. 两端镜像斜切；端口与S03刀形腿壳贴合，先放样后批量切割。
 - 2. C截面：下翻边25、竖边15，上翻边36、回边10，包角131°。
 - 3. 图内小R为源成型表达；工艺内R及折弯补偿按样板与设备试折。
 - 4. 与腿及底盘先点固校方，对称分段焊；外露焊缝磨平后表面处理。
 - 5. R01上翻边3×Ø4.5，局部X=279.25/579.25/879.25，Y85.3。
 - 6. 配H09 φ4×12木螺钉；W01预钻φ2.5深10，禁止钻穿桌面。

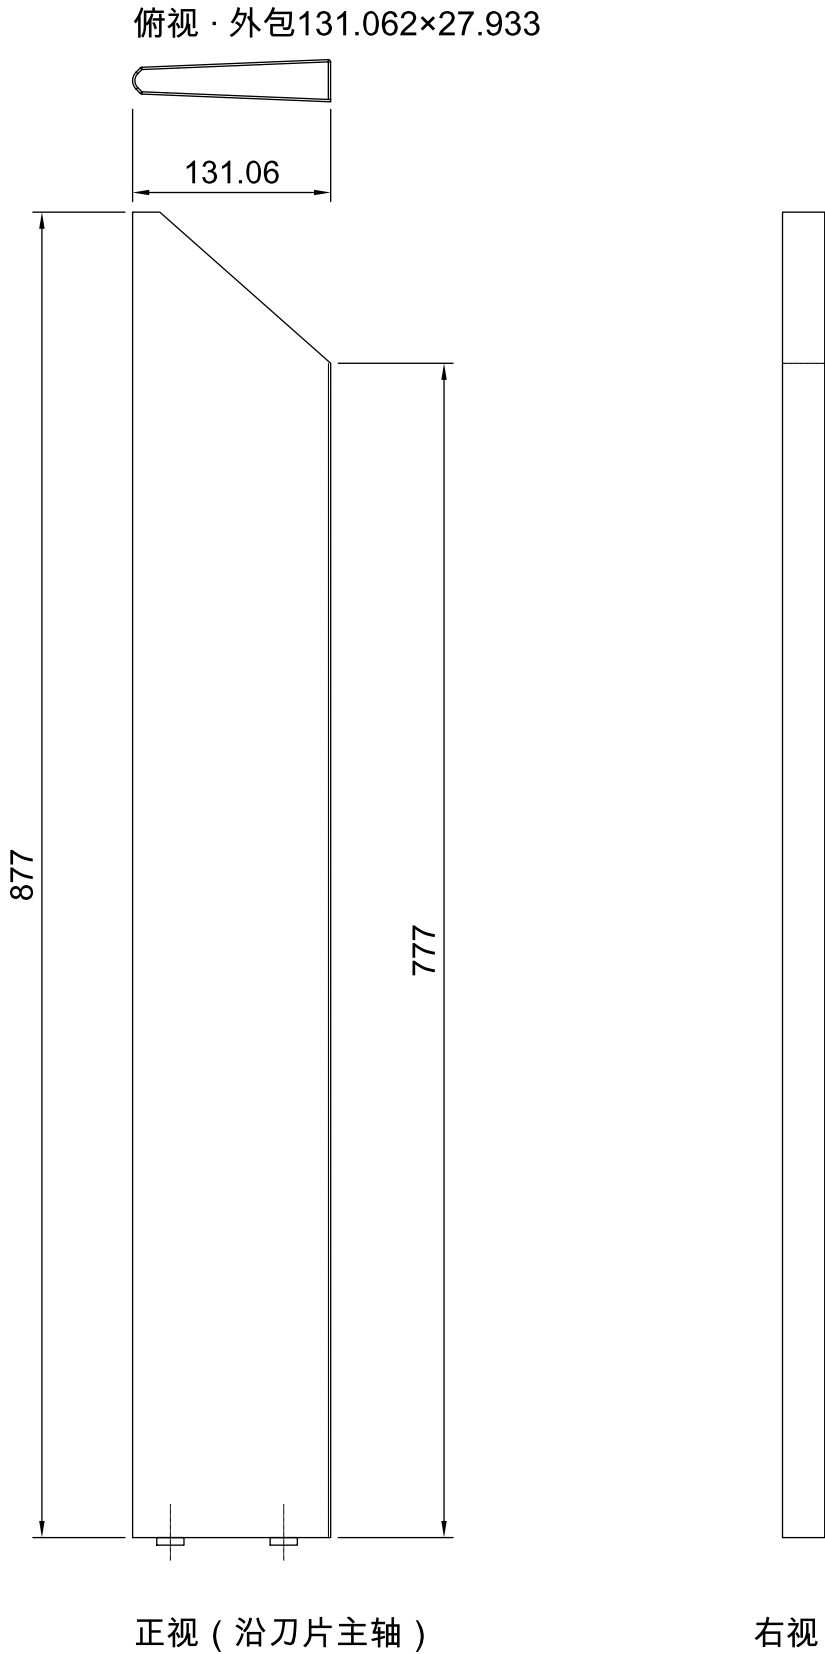

每桌4组 / 每组S03A+B+C+两只H01

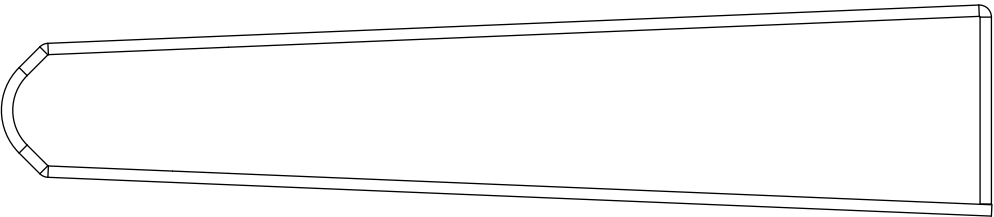


A-A截面放大1:1·源R8 / R6.5

R01分片：
S03A：开口刀形壳，T1.5。
S03B：内侧端封板，T1.5，高777。
S03C：底封板，T1.5，预装2个M8焊母。
主轴外包131.062，截面按本页真实线弧。
平面四腿分别镜像，刀片朝向桌内。
钢腿877 + 脚伸出5 + 桌面18 = 900。

装焊：焊母→底封板点固→端封→腹板焊接。
脚盘外径18，每腿2只；全桌8只。脚伸出量0～5，验收设5。
过线腿底14×34长圆孔；穿线加护口，孔边去毛刺。
源≥25管与净腔不相容；过线调整见E01。
管止于腿上口，腿内护套/夹持须实物核实。


俯视 · 内端板另列S03B

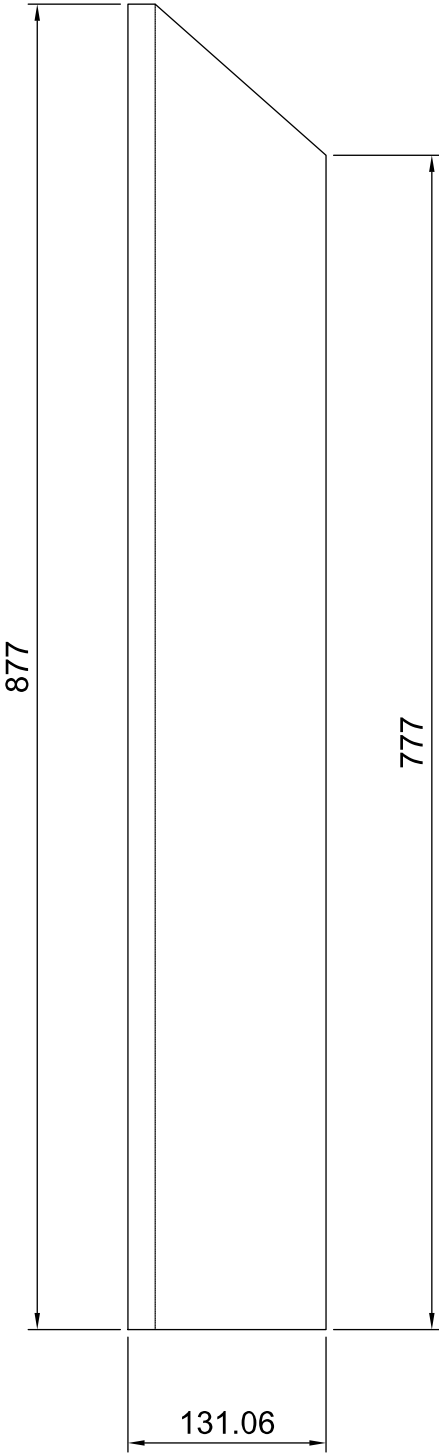

正视 · 顶斜口与腹板交线配切



右视

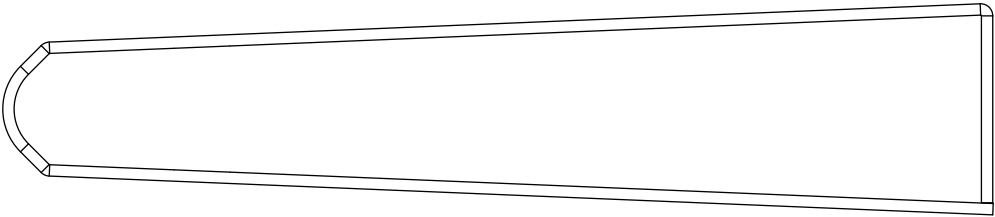


截面放大1:1；端板分缝位于u=131.062端

T1.5冷轧钢板；4件。
壳体沿刀片长轴包折，鼻端保留R8。
内侧端板分缝在桌内；焊口不放在外鼻面。
顶口沿u=18至131.062下降100。
成型截面和圆弧是控制几何。
展开按板材、实际刀具和样板试折。
先试折1件，验截面、对角和腹板贴合。

工序：切割→成型→装底板/焊母→封板焊接。
外露缝打磨后做表面处理；先完成首件配装。
图为成型件，131.062×877不是下料矩形。
顶斜口与A04放样闭合，内长边已续齐源遮挡段。

S03B俯视

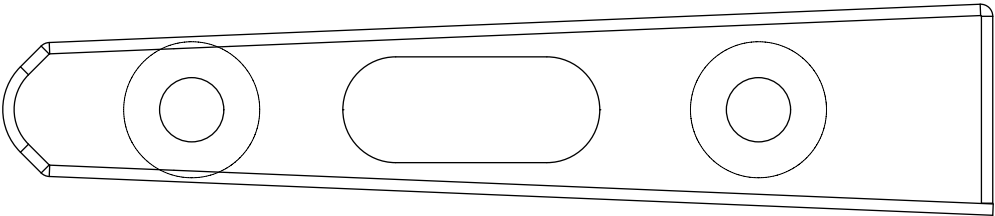

S03C俯视/配切模板 (局部1:1)

双线为壳厚；底封板沿内轮廓配切，留装焊间隙0.2




正视：T1.5 (外廓投影)

右视


S03C安装基准：u沿刀片主轴，v为宽向。
2×φ8.5穿孔：(25,13.9665)、(100,13.9665)。
孔内侧点焊M8螺母，螺纹不得被焊渣堵塞。
底部过线长圆孔34×14，R7：
u=45..79，v=6.9665..20.9665。
脚盘φ18，不得遮挡长圆孔。
S03B有效宽24.733，高777，T1.5。

R01底封板T1.5；按内壁套样留0.2装焊间隙。
S03C只切内轮廓，壳体双线作为套样参考。
内端板24.733为源直线段净长，首件修配。
焊母H02先固定，验脚件旋入后再封S03B。

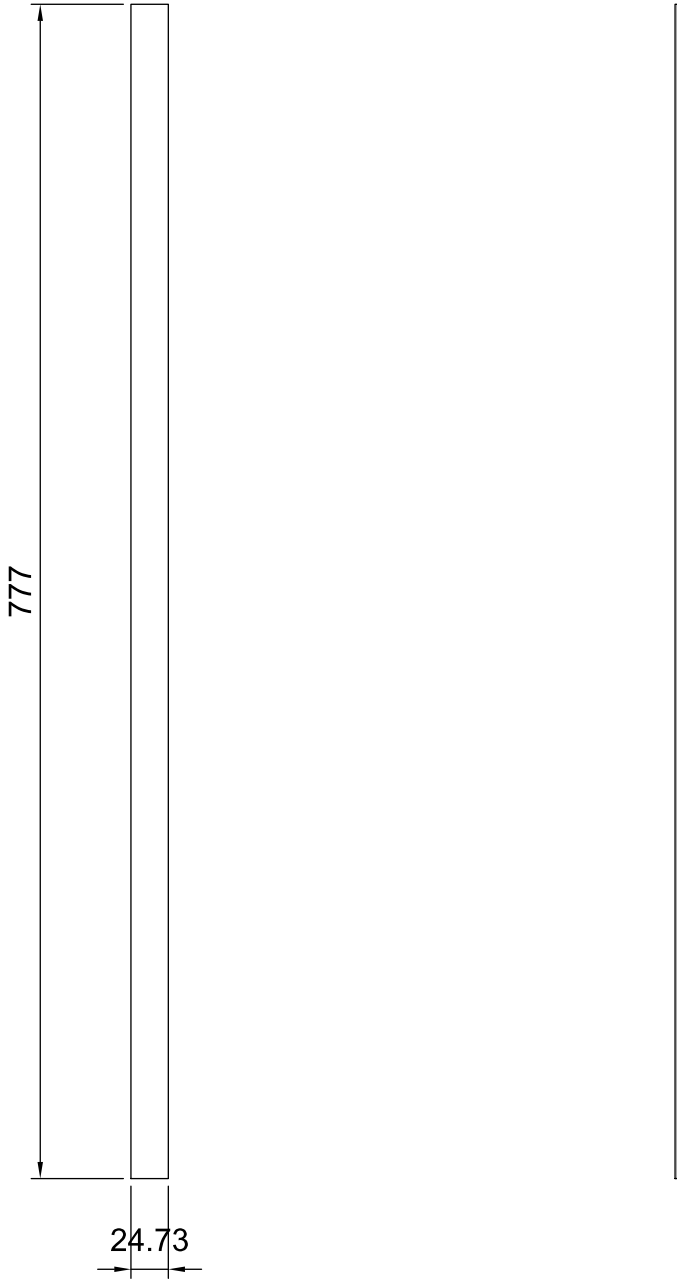


S03B正视

右视

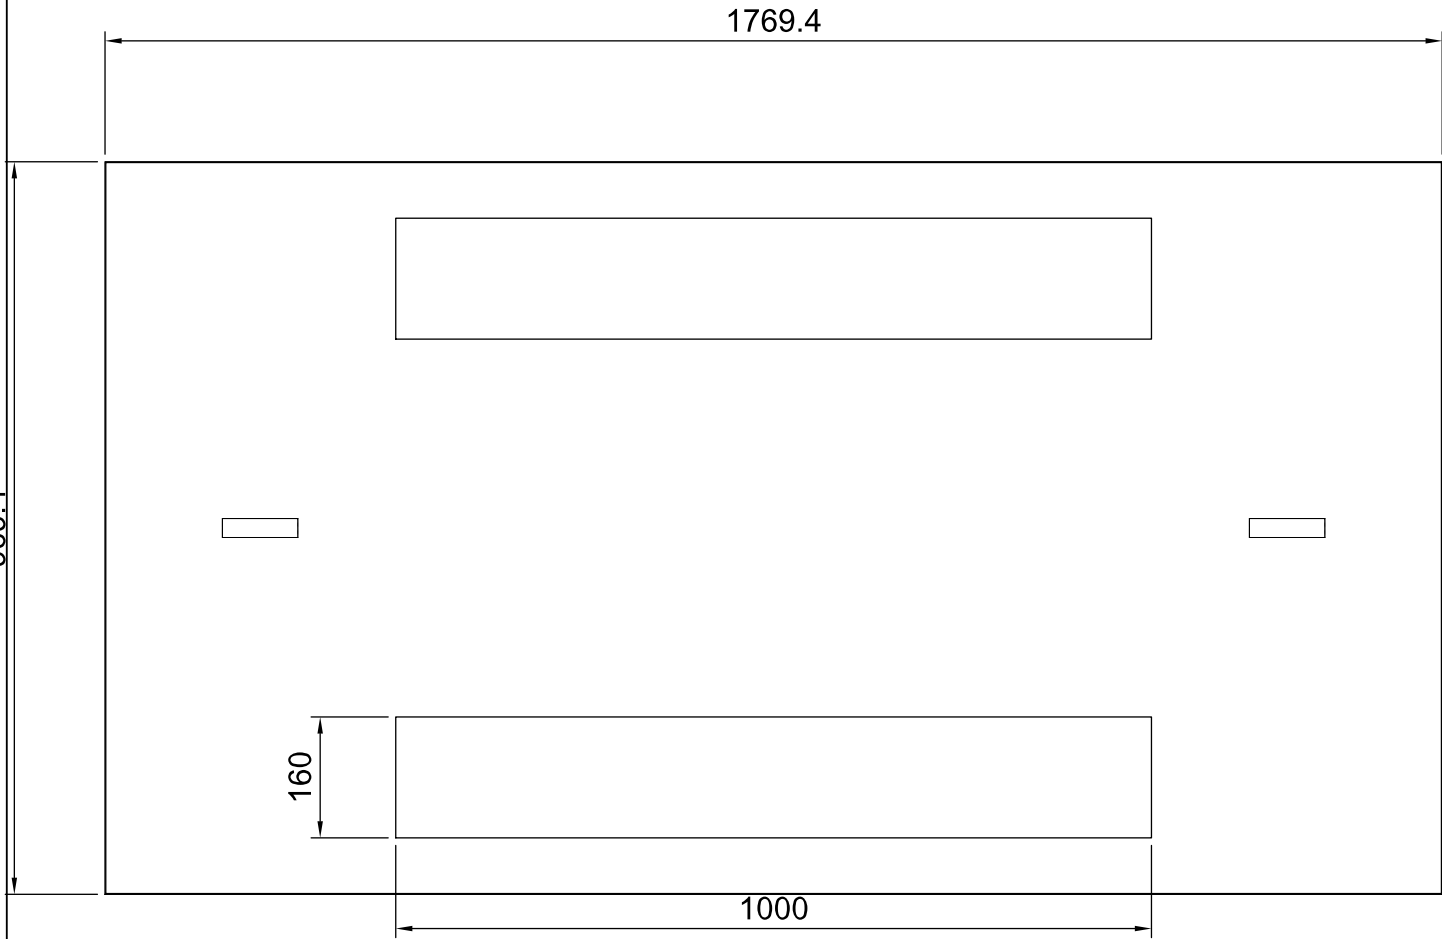

俯视 (桌面基准X115.3 / Y115.3)

正视 · 四边上折15，角部切让位后焊合




工序：激光切割 (门口及四角避让) → 折弯 → 与腹板贴合点固 → 对称断续焊 → 去毛刺 → 表面处理。
门口与底盘坐标均为成型坐标；两U槽焊在底盘外侧，方向与S06一致。

T1.0冷轧钢板；1件。
成型外包1769.4×969.4×15。
四边上折，R01工艺内R=1。
底盘外壁贴合腹板内竖折边。
底面Z782，折边顶Z797。
四角避让槽随试折展开反算。
门口1000×160，2处：
相对底盘原点(384.7,74.7)、(384.7,734.7)。
U槽中心相对底盘：(205.2,484.7)、(1564.2,484.7)。
门口桌面基准Y190/850；各外移10避C筋。


右视




T1.5冷轧钢板；每桌2件，闭合口1000×160。
门成型994.8×154.8，四边均留缝2.6。
门底面与底盘外底齐平；两门长铰边朝相邻桌长边。

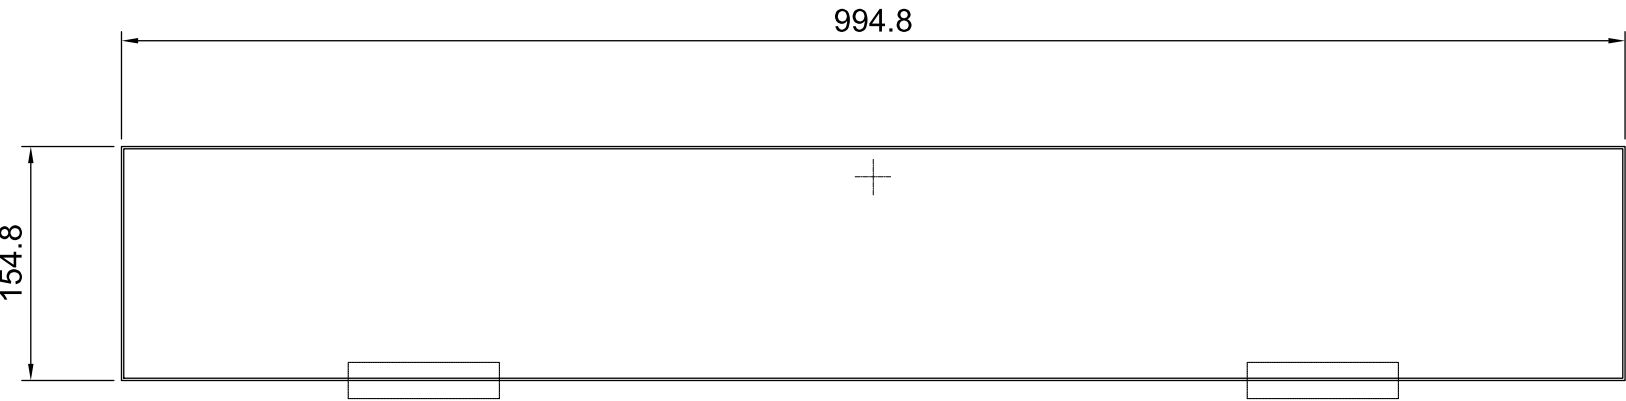

俯视（从桌肚内看门背）




正视 · 四边向桌肚内折10




右视

工序：切割→折弯→按到货锁与铰链模板配孔→试装门缝→表面处理→安装排插固定器。
通电前完成门启闭试验；软线留活动余量并夹持，不得经过锁舌、折边夹口或铰链转轴。

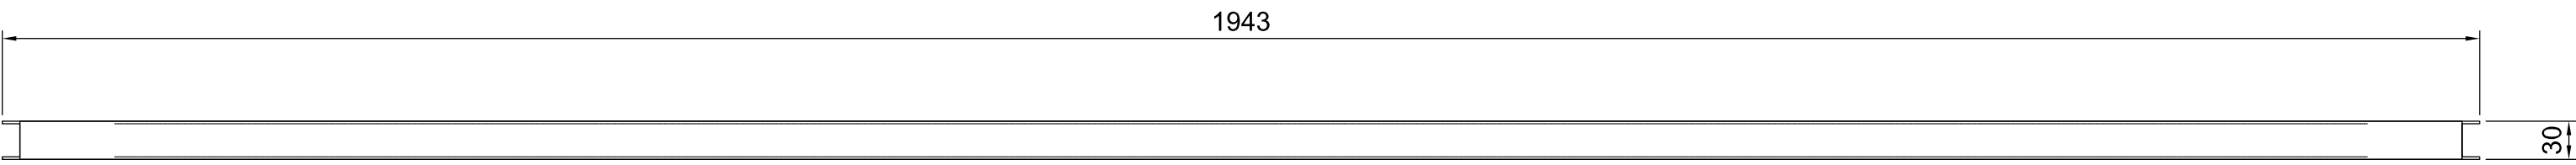


俯视图 (端角投影保留)

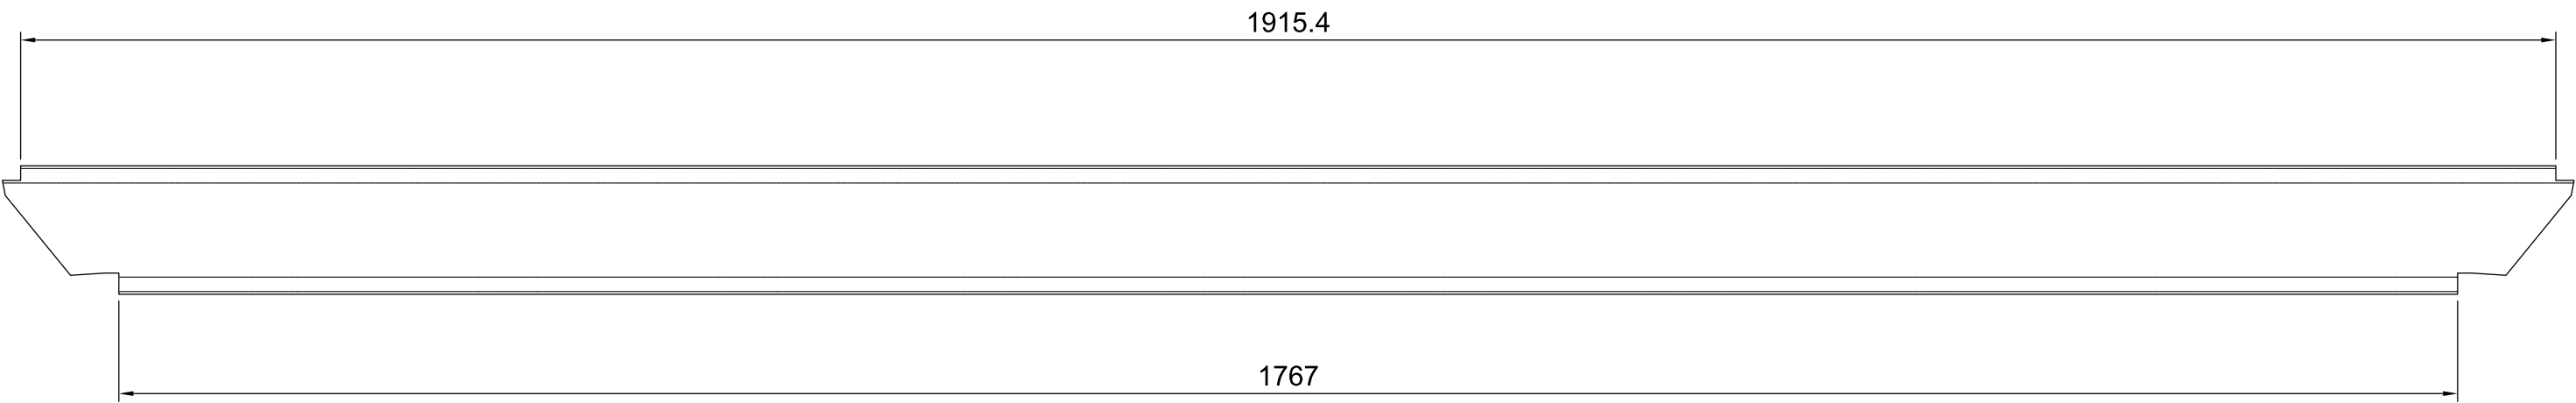


正视图 (沿筋长方向)

左端阶梯与斜切 (右端镜像)

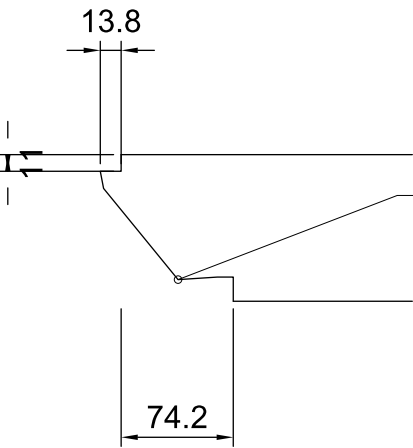


R01干涉消除：斜边净退≥1

展开按成型试折核定；端部不得切为方平口。

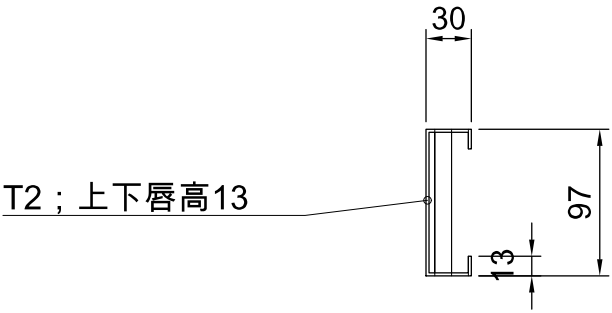


右视图

安装横截面：两 C 口相向 (桌体深向基准)

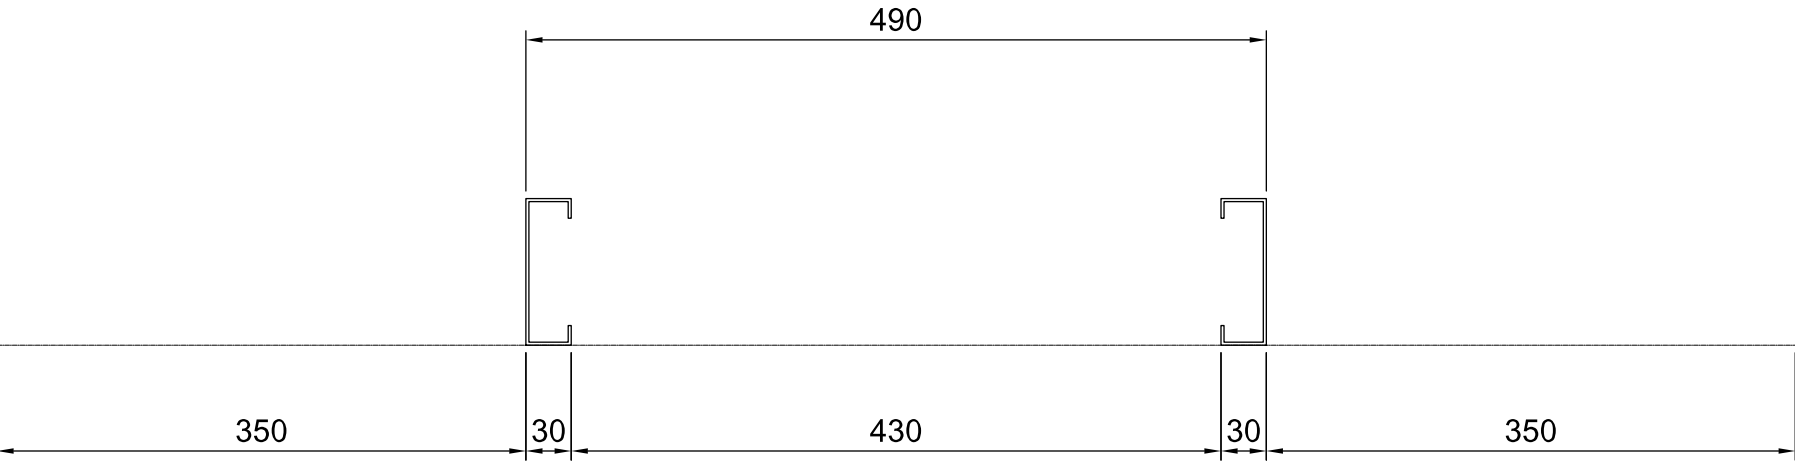


$350 + 30 + 430 + 30 + 350 = 1190$

件号 S05 数量：2件/桌 材料：冷轧钢板 T2 (源技术文字控制)。
成型截面 30×97，上下唇边13；原画T3改T2，外廓不缩放。第三角投影。
源端部换算桌体基准X减5、Z减1；R01上端退至X37.3，斜边按腹板内面净退≥1。
两侧筋位置Y350..380、Y810..840，C口朝中间；源BX净460统一为净430。
R01已消除源端斜切干涉；成型图保留阶梯与底退台。焊前试装，焊后复核筋距/平面度。
折弯内R、扣除、K因子及焊接收缩由加工方试折核定，未发布最终展开开料长度。

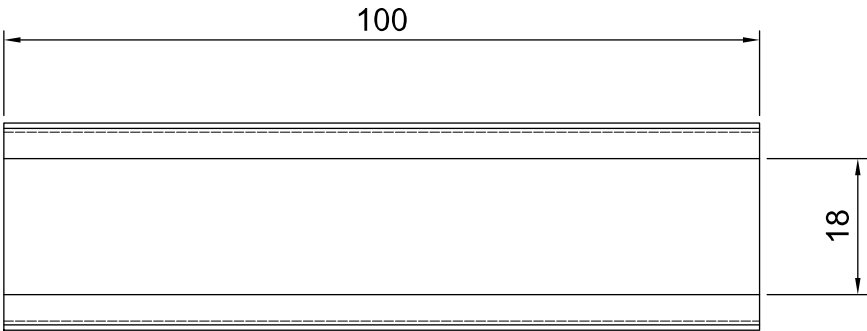


俯视图

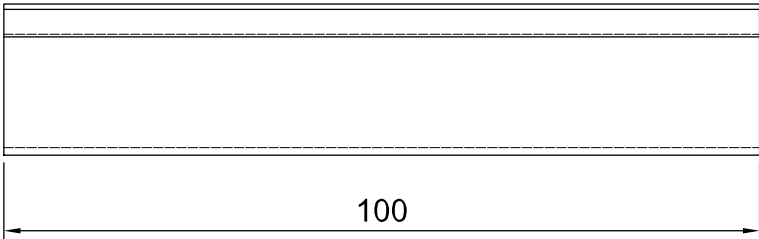


正视图 (沿槽长)

件号 S06 数量：2件/桌
冷轧钢板 T1；长度100
第三角投影，模型实体1:1

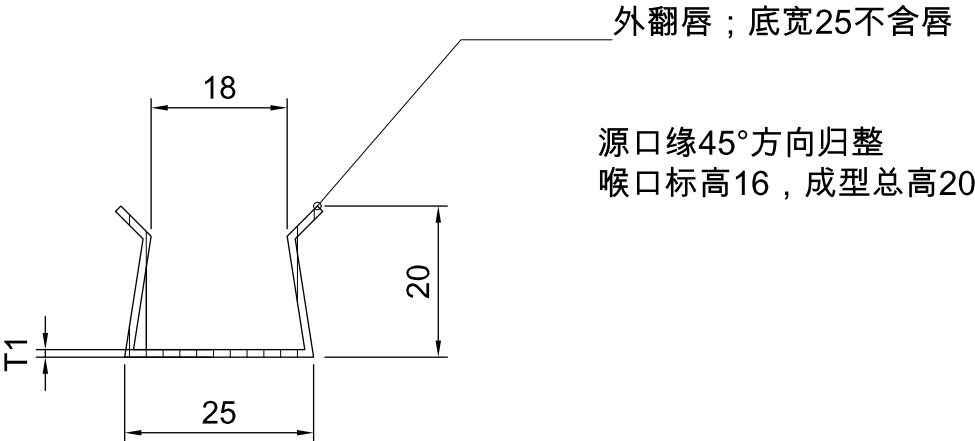


右视图 (成型端面)


安装定位（1990×1190桌体左下角为XY原点）：两槽中心(315.5,595)、(1674.5,595)，中心距1359。
槽长100沿桌体X向；与桌肚底板焊接。喉口18、底宽25、总高20分别控制。
R01按原U形及45°外翻方向归整，图示尖角为成型控制交点；实际折弯内R由试折确认。
先按配合件试卡再定模具与折弯扣除，展开不得用外廓周长直接替代。去毛刺、清理焊渣。

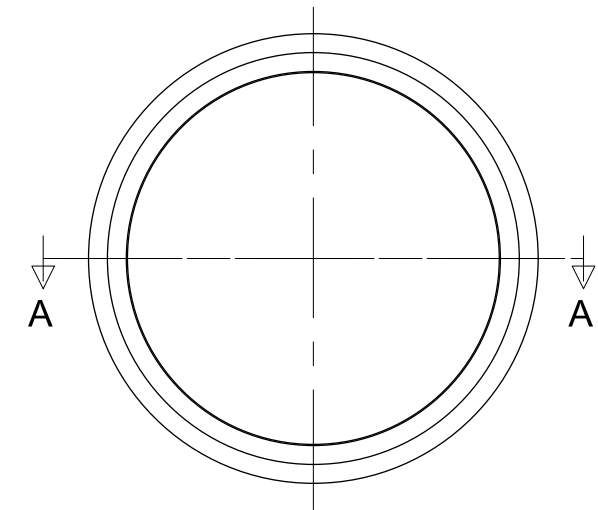

俯视图 | 封盖状态

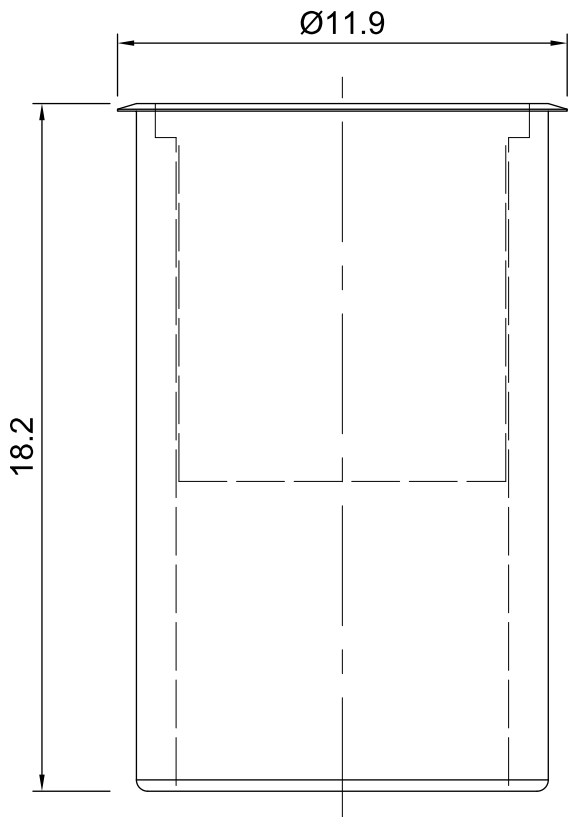

正视图 | 封盖状态

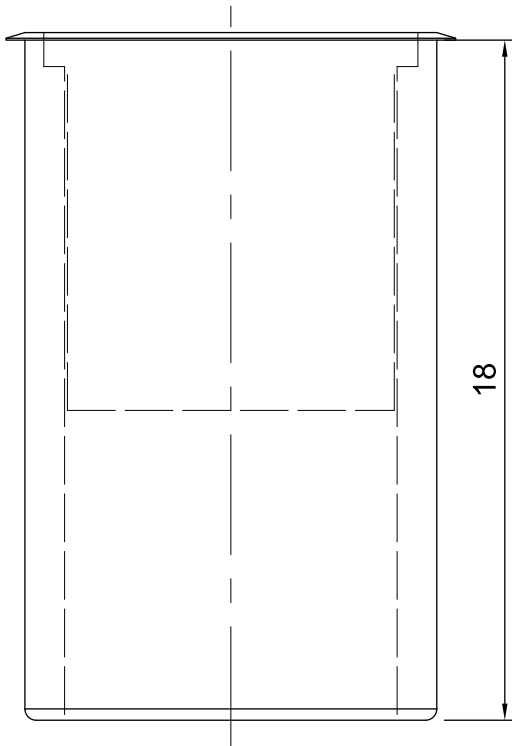


右视图 | 封盖状态

第三角投影 | 俯视在上、右视在右
轴对称，正/右视投影相同


每桌：20 外护套 + 10 内盖 + 10 内片
10 孔封盖；10 孔穿线。
图示1个封盖组件，其余按此装配。

配合直径：
沉孔 $\phi 9.90$ / 盖头 $\phi 9.84 \rightarrow$ 直径隙0.06
通孔 $\phi 8.80$ / 盖身 $\phi 8.65 \rightarrow$ 直径隙0.15
盲孔 $\phi 6.50$ / 内片 $\phi 6.00 \rightarrow$ 直径隙0.50

A-A 装配剖面

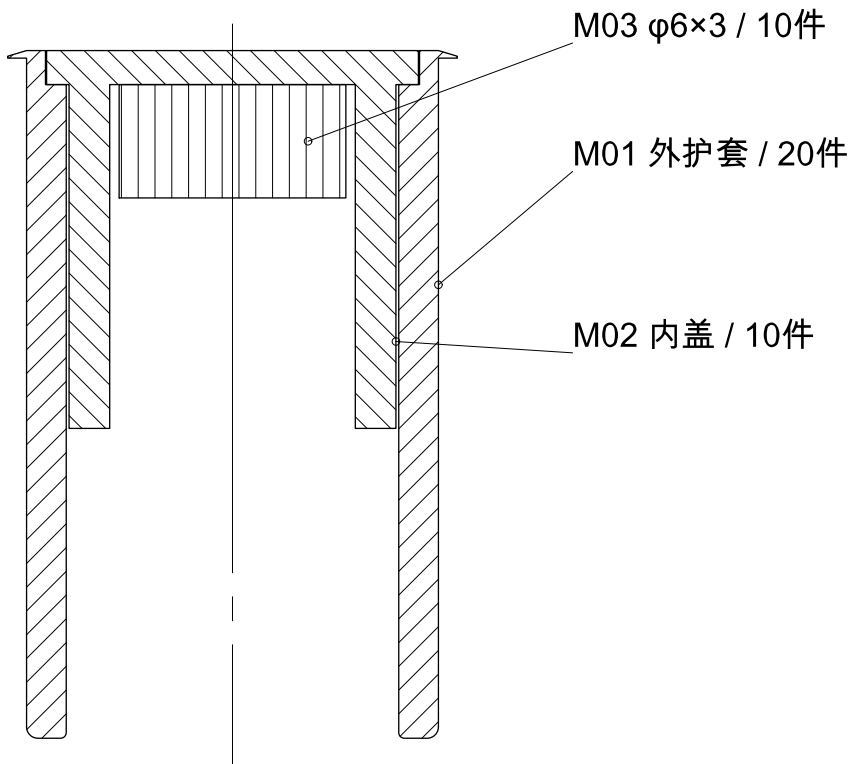


装配：M03居中粘于M02盲孔顶壁，再将M02与M01配套装入；胶不得进入配合面。
M01下口齐桌面板底，台阶下承面贴板顶；18板厚 + 0.2外露口缘 = 18.2。
外护套安装钻孔按 $\phi 10.9$ 外径配样板；配合松紧、外观颜色光泽及未注公差均参照样板。
每桌20孔， $X=235+170n$ （ $n=0\ldots 9$ ）， $Y=250/950$ ；详见W01，不重复领料。

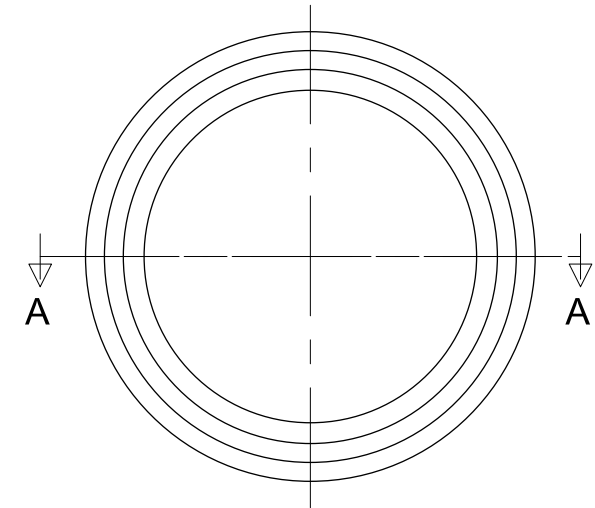


俯视图

第三角投影 | 俯视在上、右视在右
轴对称，正/右视投影相同


材料：304不锈钢棒车加工
成品：φ11.9×18.2；数量20件/桌
口缘控制（按源CX归一化）：
外伸0.50；外缘立边0.05；斜面升0.15
总凸缘高0.20；沉孔深0.90

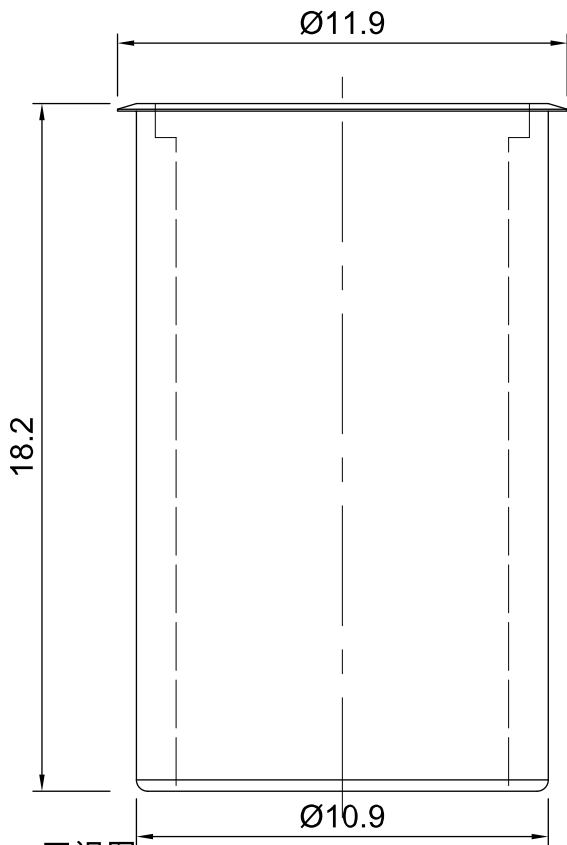


正视图

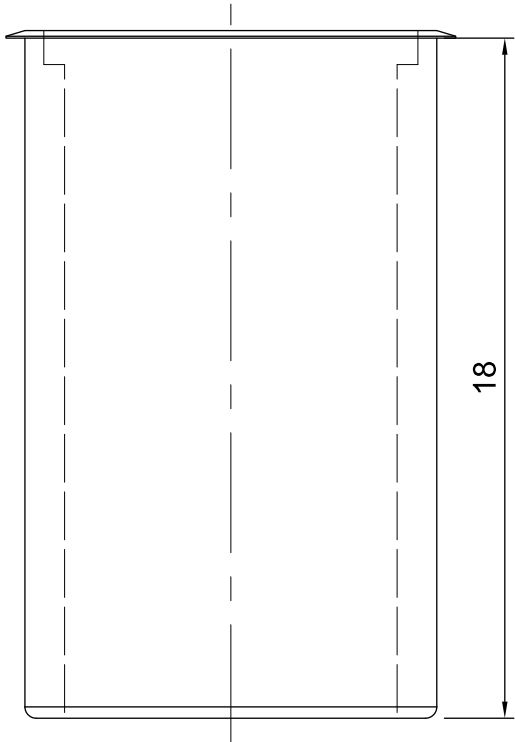


右视图

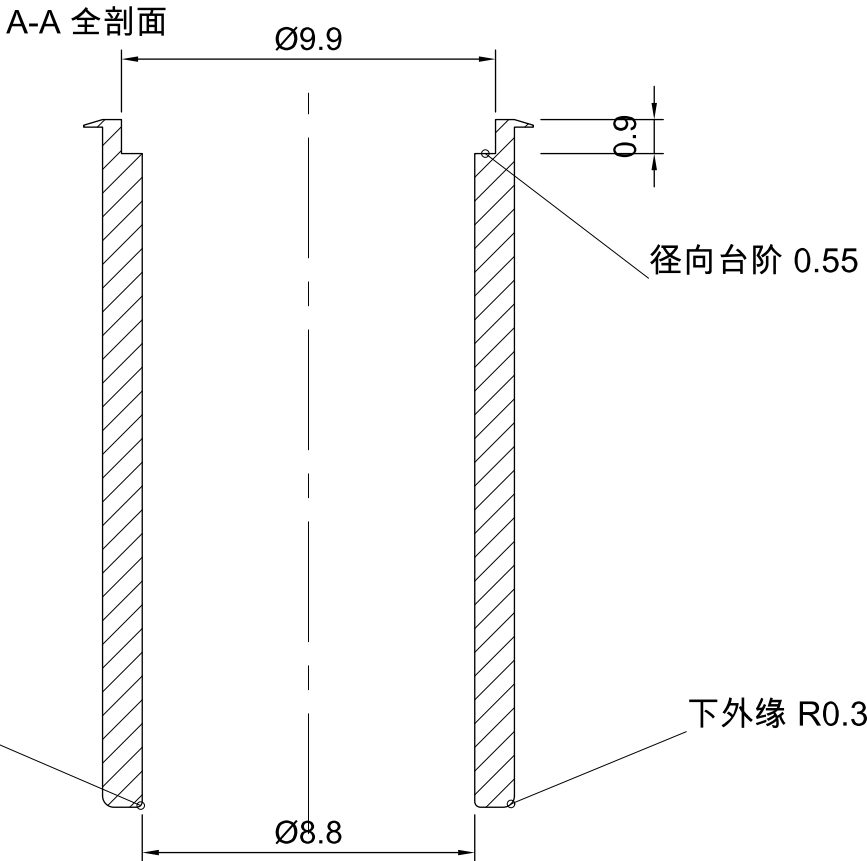


工艺：车外圆、通孔与沉孔，成型口缘及下口R0.3/R0.15，整体打磨光滑、去毛刺。
口缘轮廓：体外径φ10.9到z18；法兰φ11.9，z18.00~18.05；斜至φ10.9、z18.20。
内口：φ9.9×深0.9；余段通孔φ8.8。M02成套试配，正负公差及颜色光泽参照样板。
棒料及夹持余量由车工工艺确定；所有视图几何1:1，图纸出图5:1。

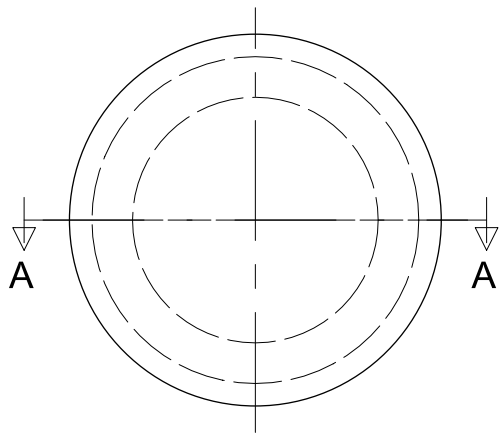

俯视图

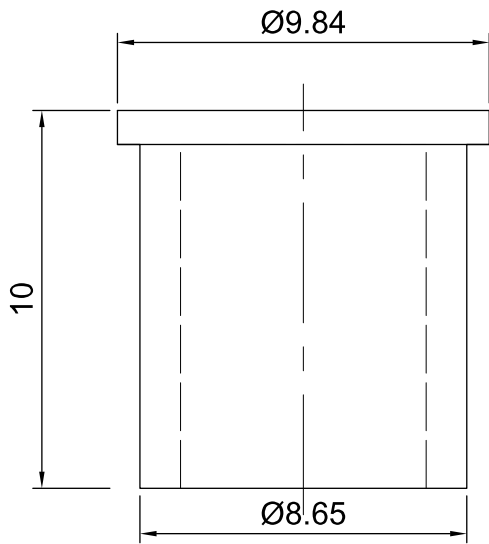

正视图

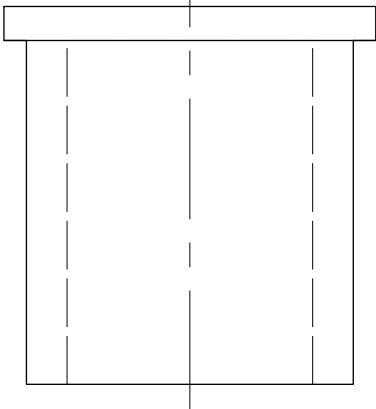


右视图

第三角投影 | 俯视在上、右视在右
轴对称，正/右视投影相同


材料：304不锈钢棒车加工
成品：头φ9.84；身φ8.65；总高10
盖头厚0.9；数量10件/桌
盲孔开口向下；M03贴于盲孔顶壁。

外观：顶面光滑，无刀痕
镭射面反射光线同圆心居中
颜色、光泽及正负公差参照样板

A-A 全剖面

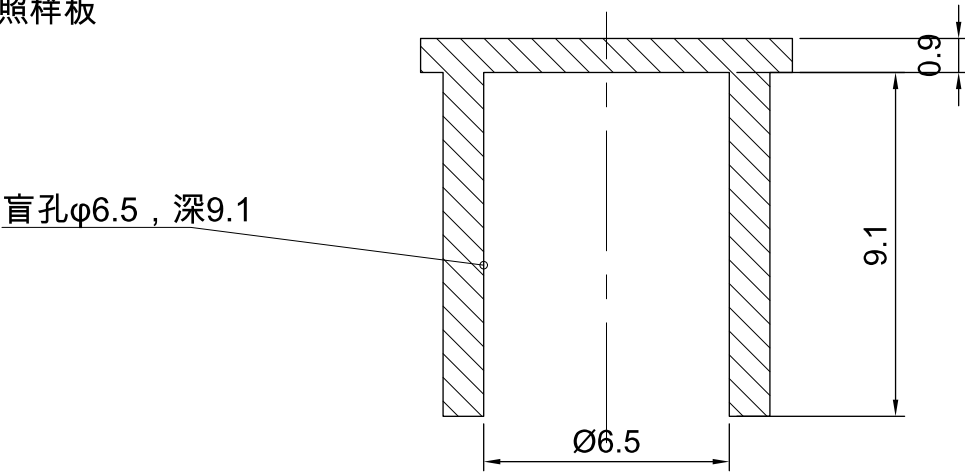

工艺：车削外圆台阶与φ6.5盲孔，去毛刺；不得车穿盖顶0.9厚封闭面。
M02与M01成套适配：头部直径隙0.06，体部直径隙0.15；首件与样板对配。
内片M03按A06居中粘接，胶不得外溢到φ8.65配合外圆；表面避免划伤。
同轴旋转体；虚线表达背部盲孔与台阶。所有视图几何1:1，图纸出图5:1。

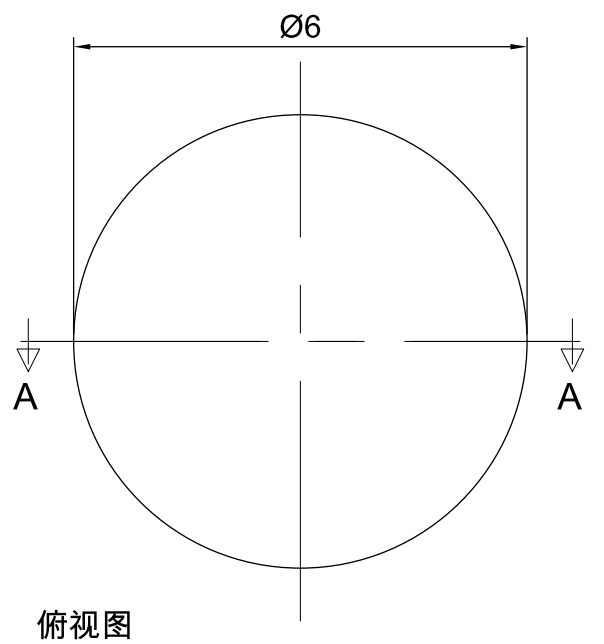


俯视图


第三角投影 | 俯视在上、右视在右
圆片正/右视投影相同

材料：镀锌钢板
成品：φ6×3；数量10件/桌
装配：每个M02内盖配置1片
粘入φ6.5盲孔并居中贴于孔顶

边缘去毛刺，端面平整
切边处理及胶粘工艺按样板
不得扩大为内盖整体填实

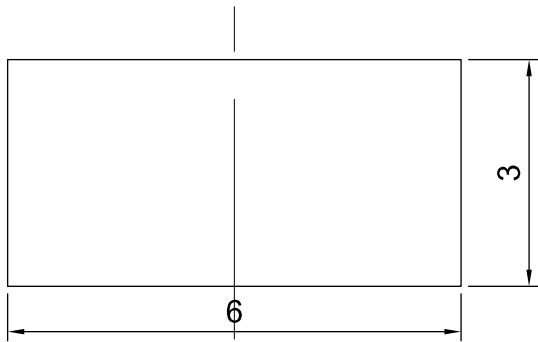


正视图

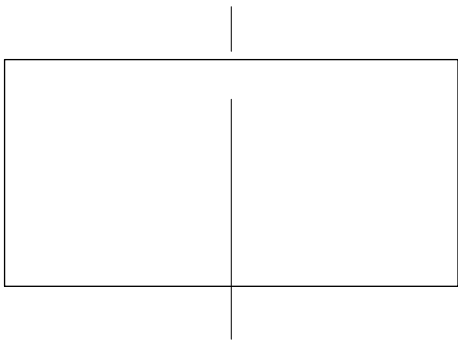


右视图

A-A 全剖面

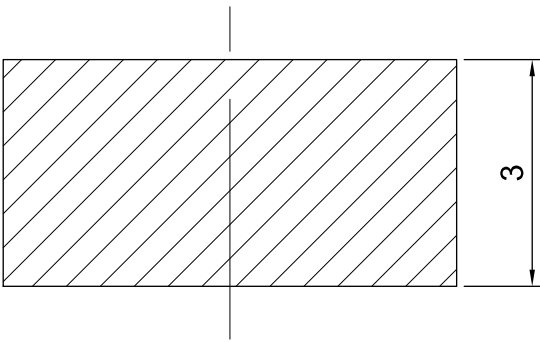


工艺：按φ6圆片下料，修边去毛刺，保持成品厚度3；切边防护及胶型沿用样板。
每片粘接于M02盲孔顶壁；径向单边名义间隙0.25，装配剖面见A06。
不单独粘入外护套M01；尺寸公差按样板。所有视图几何1:1，图纸出图10:1。

俯视安装投影 | 原点为桌面左下角

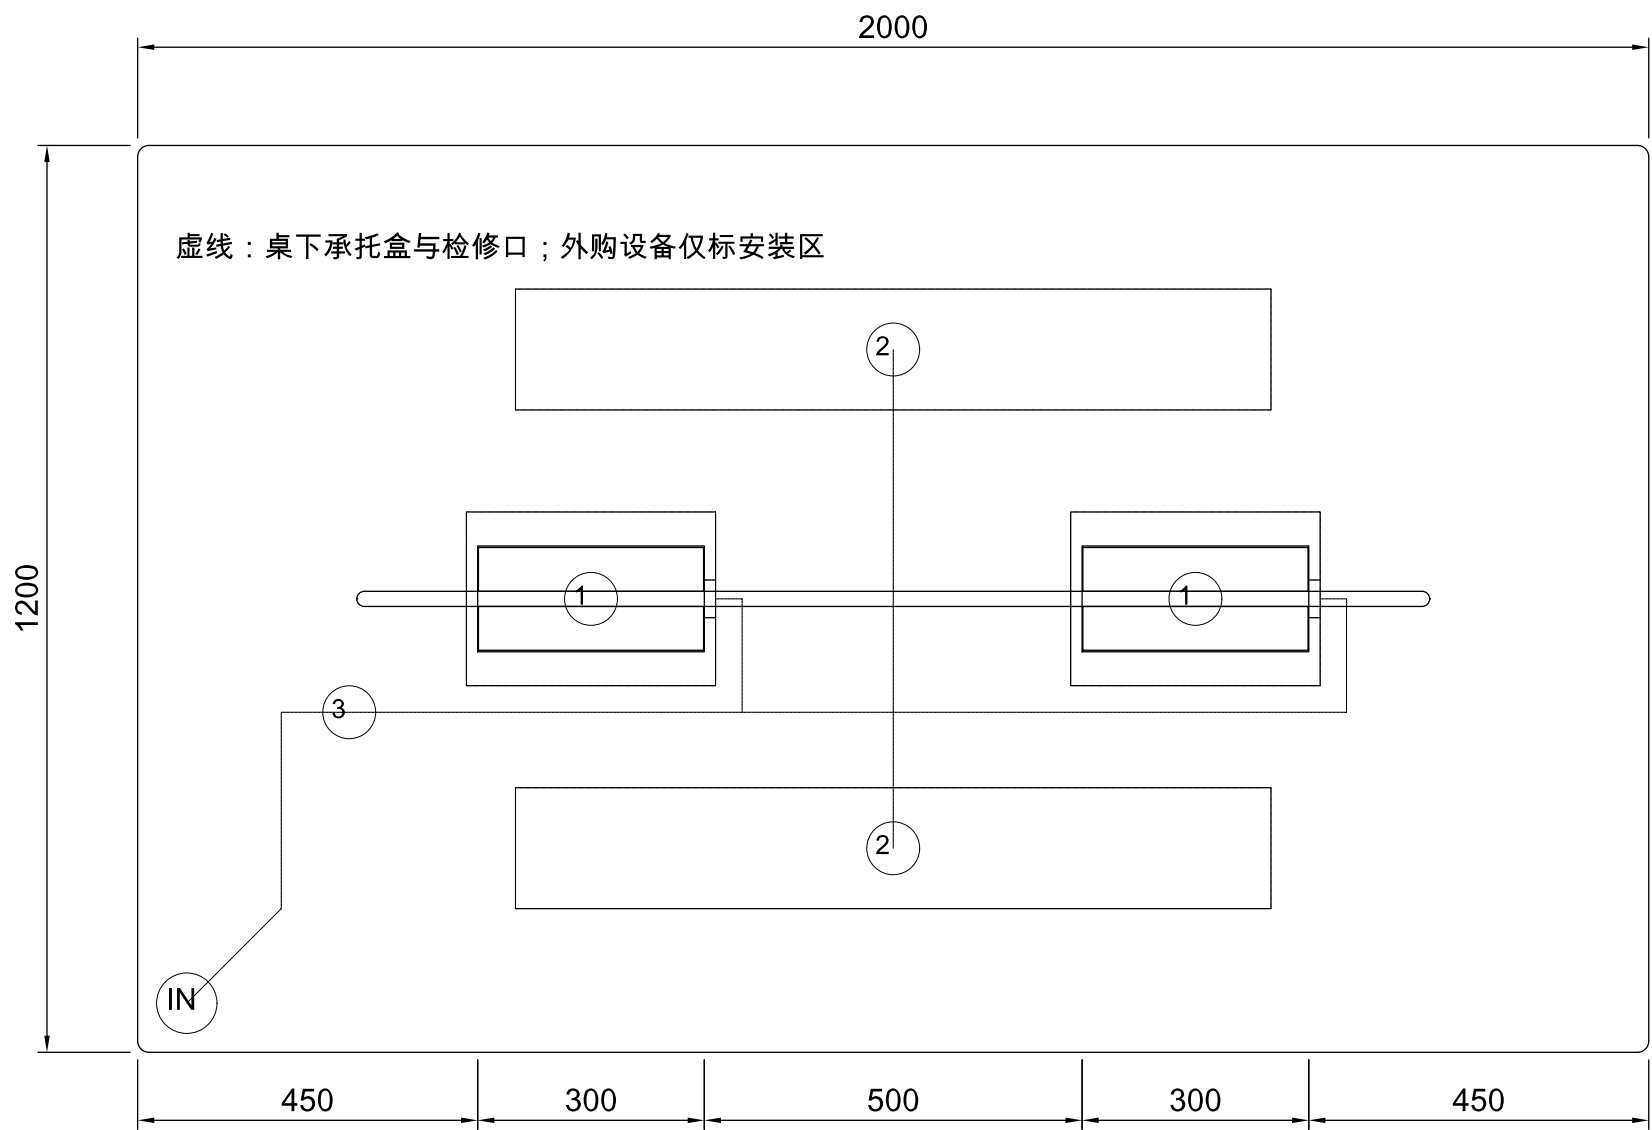

圆圈1/2/3 = E01/E02/E03；点划线 = 走线路径，非开槽线


第三角投影；结构形体详A01/A04，本页只表达电气安装层

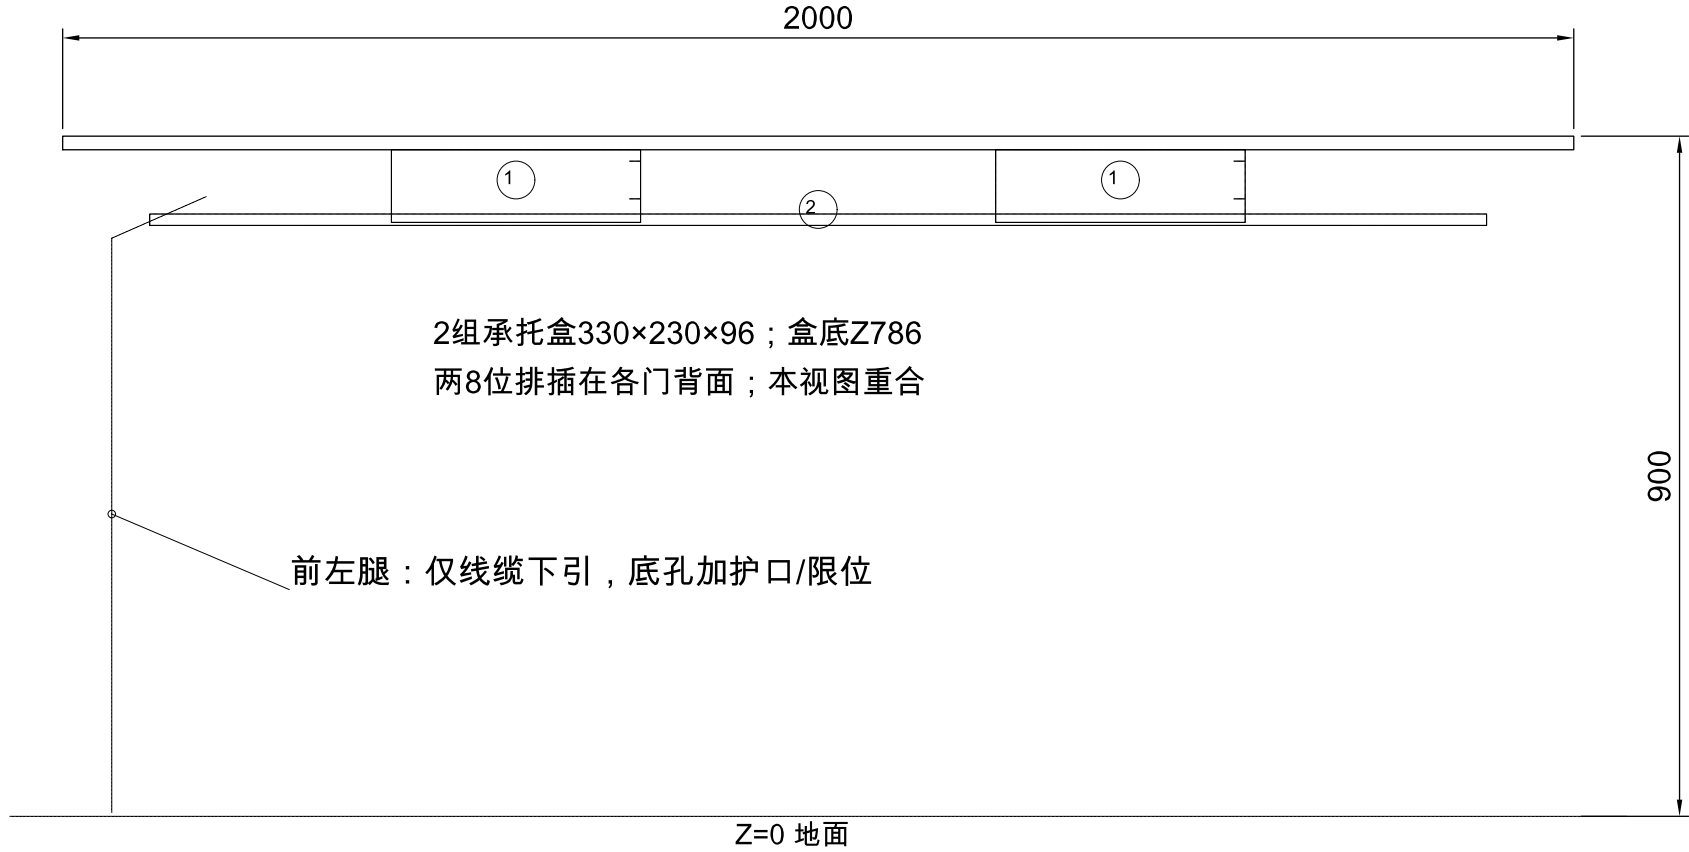

正视安装投影

3×1.5mm²线束按实配长度，线头涮锡、接线端子加黄腊管；落地接线点配置端子与接线孔限位件。每门粘装1只八位排插固定器；活动线段不经过铰链、锁舌或夹口；固定后核验两门可独立检修。盒端φ50白色护口共2处，圆心高出盒底56；桌面毛刷1420×20，2组翻盖共4片，详W01/W02/A05。高度统一：脚5 + 钢腿877 + 桌面18 = 900；设备具体型号、饰面及未注配合参照样板。

电气连接关系 | 单线示意

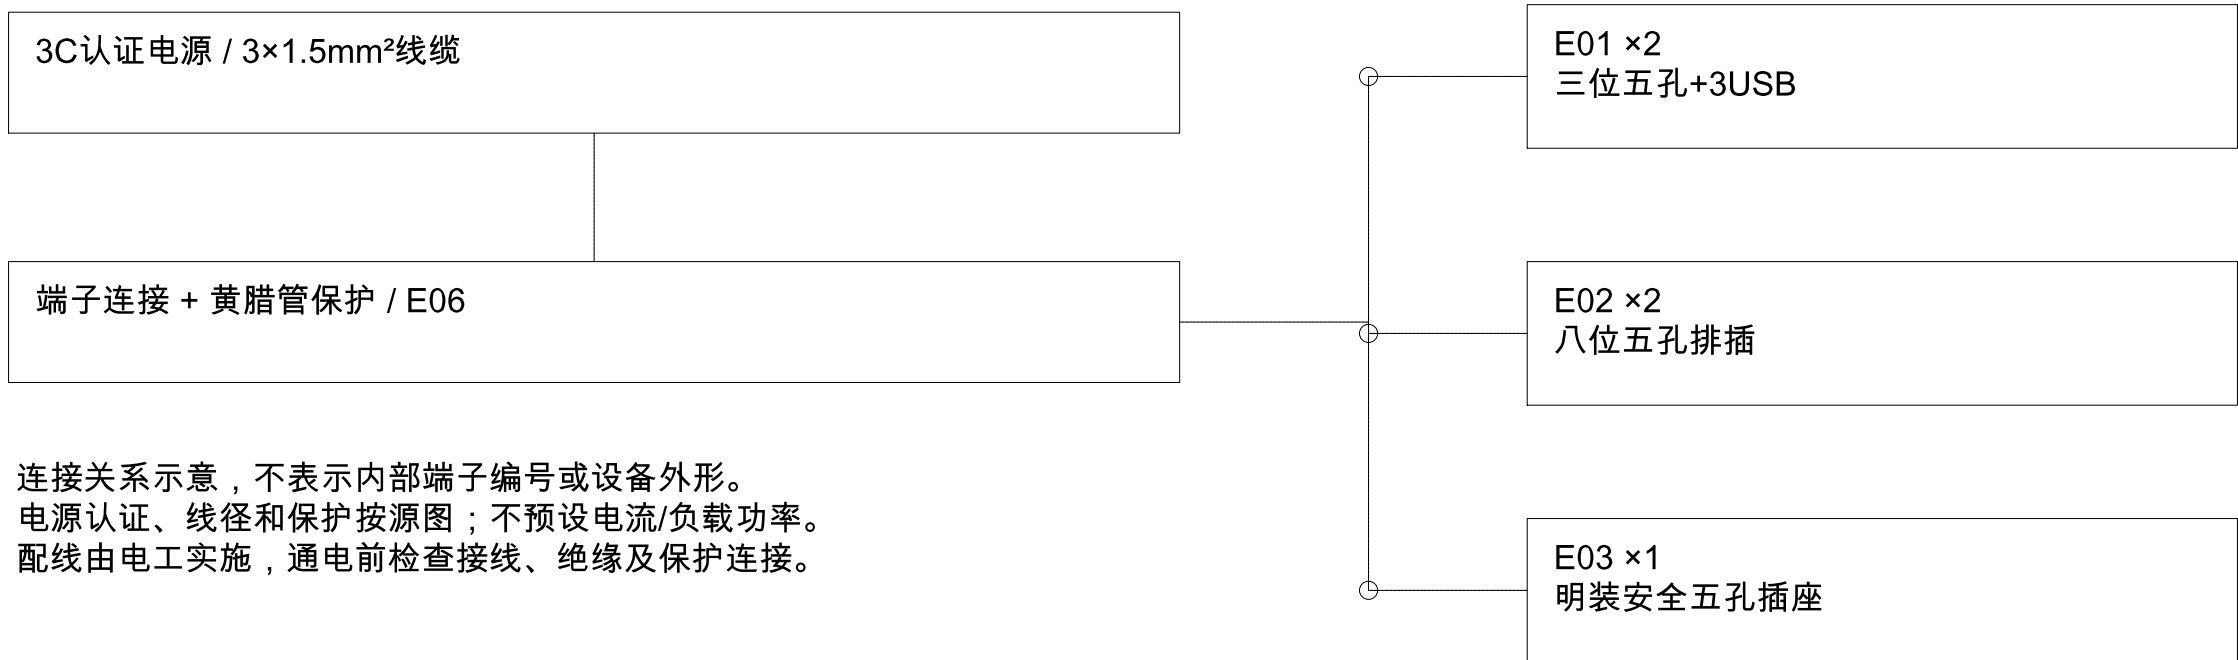


连接关系示意，不表示内部端子编号或设备外形。
电源认证、线径和保护按源图；不预设电流/负载功率。
配线由电工实施，通电前检查接线、绝缘及保护连接。

R01 过线调整 | 源管径与刀形腿腔不兼容

源≥25铁管不能直接装入净约24.7刀形腔，亦不能穿过34×14底孔。
本版铁管布置在桌肚，止于腿上口；腿内仅走带绝缘保护和夹持的线缆。
前左腿作为本版出线路径，末端线缆经底孔护口/限位件引出。
这是R01深化调整；首件必须核实管端保护、腿内净空与线缆不受挤压。

第三角投影；结构形体详A01/A04，本页只表达电气安装层

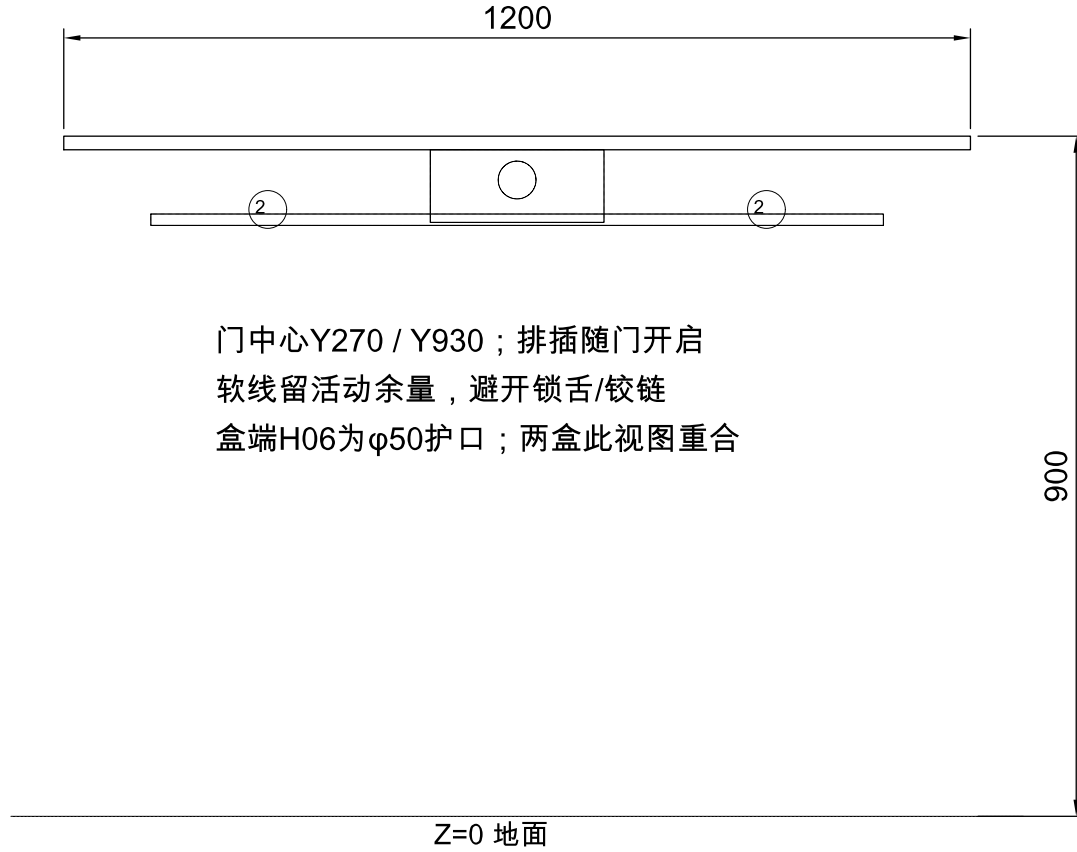


右视安装投影

设备安装控制
① 两翻盖开口300×140；X450/1250，Y530。
② 盒外330×230，深96；X435/1235，Y485，底Z786。
③ 两门洞1000×160；X500，Y190/850。
④ E03安装区：X280/Y450；型号/固定孔按到货模板。
⑤ 图中设备符号不代表外廓；采购后核对净空与检修行程。

件号	名称	数量	规格	安装接口 / 控制
H01	M8黑色橡胶调节脚	8只	M8；外φ18/内φ16；调节≤5	每腿2只，共8；高度验收设外露5，底封板孔见S03BC
H02	M8焊接螺母	8只	M8；匹配S03C的φ8.5孔	每腿2只，焊渣不得堵螺纹；和H01先试装
H03	检修门铰链	4只	每门2只；型号按样板	S07局部u=200/794.8，v=0；不得照符号钻孔
H04	无钥匙一字旋钮锁	2只	每检修门1只	S07锁中心u=497.4，v=134.8；核对锁舌行程
H05	八位排插粘贴固定器	2组	匹配E02；每门1组	清洁粘贴面；避开锁舌，先做门启闭和保持力检查
H06	白色过线护口	2只	安装孔φ50；匹配T15侧板	每盒1处；板面200×91，孔心(100,51)，总成见A05
H07	翻盖铰接配套件	4套	每片盖1套；型号按样板	W02A/W02B各2片；型号和单套组成按样板，不填虚构孔距
H08	出线护口、限位及夹持件	1套	匹配34×14底部长圆孔与实际线径	R01单腿出线；腿内加绝缘保护，末端线缆单独引出
H09	桌面木螺钉	12只	φ4×12；配φ4.5金属孔	长边X400/1000/1600,Y30/1170；短边X30/1970,Y300/600/900
B01	贯通毛刷组件	1组	覆盖总槽1420×20；端R10	含翻盖区域毛刷，总覆盖长1420不重复领料；刷顶齐台面
B02	翻盖毛刷挡条及卡件	2组	每翻盖组1套；中央净20	型材按样板；毛刷本体计入B01，挡条卡件在此计数

H06 安装面 | W04A短端板孔位

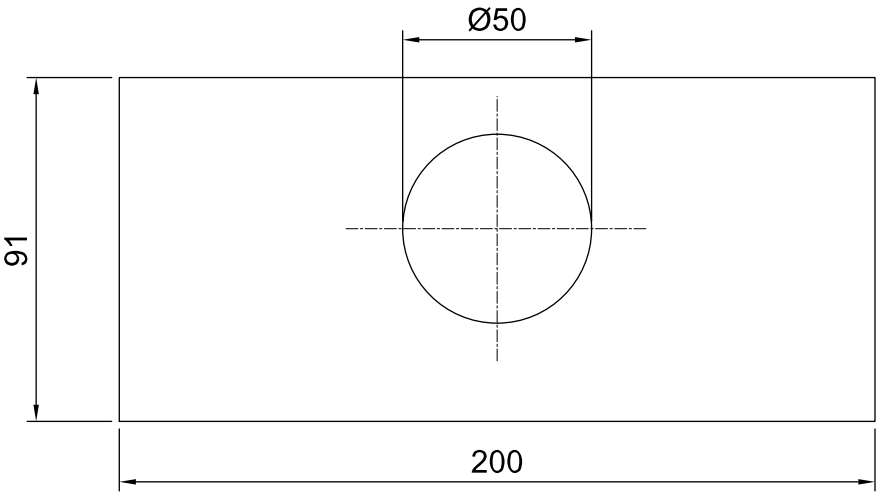

外购件安装规则
H01/H02与S03C底封板先试装后封腿；
H03/H04按到货件模板配钻，不能照图中符号钻孔。
H06孔位见左图，孔心在200×91板面(100,51)。
H07翻盖连接件每片盖1套；具体套内数量按样板。
H09木板预钻φ2.5深10，螺钉不得钻穿T18桌面。
B01总毛刷覆盖长1420，B02只计挡条/卡件，避免重计。
尺寸公差、颜色、光泽及胶粘工艺参照样板。
线材/铁管/黄腊管实配长度见E01，未测长度保持空值。